

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*

*Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia*

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 152

del 19/03/2024

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Recepimento del "Regolamento regionale per la definizione delle caratteristiche e delle modalità di impiego dei veicoli di servizio, dei capi di abbigliamento, dei simboli distintivi e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione al personale addetto a compiti di vigilanza ed ispezione dei Servizi PSAL dei Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle ATS di Regione Lombardia" di cui all'Allegato 1 della D.G.R. XII/1686 del 28.12.2023.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo  
nominato con D.G.R. XII/1645 del 21.12.2023**

Acquisiti i **pareri** del  
DIRETTORE SANITARIO  
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott. Franco Milani

Dott.ssa Sara Cagliani



---

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che la D.G.R. n. XI/6869 del 02.08.2022 "Piano Regionale 2022-2025 per la Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro – (di concerto con gli assessori De Corato e Guidesi)" dispone che i fondi derivanti dagli introiti delle sanzioni, in coerenza con l'art. 13 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., siano utilizzati per sostenere iniziative nei diversi ambiti, tra i quali il miglioramento dell'operatività e della riconoscibilità dei Servizi PSAL, mediante l'acquisizione di dotazioni, capi di abbigliamento e segni di riconoscimento del personale, previa regolamentazione Regionale;

Vista la D.G.R. n. XII/330 del 22.05.2023 con cui Regione Lombardia ha:

- deliberato di utilizzare i fondi derivanti dagli introiti delle sanzioni e disposti dalla D.G.R. n. XI/6869 del 02.08.2022, sopra richiamata, per sostenere il miglioramento e l'operatività e la riconoscibilità dei Servizi PSAL, mediante l'acquisizione di dotazioni, capi di abbigliamento e segni di riconoscimento del personale, nonché il noleggio automobili;
- stabilito che la D.G. Welfare avvii un concorso di idee per la progettazione pratica dei capi di abbigliamento in uso al personale dei Servizi PSAL delle ATS di Regione Lombardia, tramite avviso pubblico;

Vista, altresì, la D.G.R. n. XII/438 del 12.06.2023 "Approvazione delle modalità di ripartizione dei proventi derivanti da sanzioni irrogate alle imprese per violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza, a norma dell'art. 13, co. 6, D.Lgs. 81/2008 – (di concerto con l'Assessore Tironi)" che, per potenziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro e contrastare il fenomeno infortunistico, prevede tra le azioni, il miglioramento dell'operatività e della riconoscibilità dei Servizi PSAL mediante l'acquisizione di dotazioni, capi di abbigliamento e segni di riconoscimento del personale, nonché il noleggio di automobili, come disposto e approvato dalla D.G.R. n. XII/330 del 22.05.2023;

Preso atto degli esiti del concorso di idee di cui alla D.G.R. n. XII/330 del 22.05.2023, così come indicato nel Decreto D.G.W. n. 16228 del 23.10.2023 con il quale è stato individuato il progetto vincitore del concorso stesso;

Preso atto della D.G.R. n. XII/1686 del 28.12.2023 ad oggetto "Definizione delle modalità di impiego e delle caratteristiche delle tessere di riconoscimento, dei segni distintivi, dei veicoli di servizio e dei capi di abbigliamento in uso al personale di vigilanza e ispezione dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL) dei Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle ATS di Regione Lombardia", che dispone:

- al punto 2a del dispositivo per le ATS lombarde la puntuale adesione al Regolamento di cui al punto 1 della stessa;
- al punto 2b. la cura dell'approvvigionamento e della distribuzione dei capi di abbigliamento, delle tessere personali di riconoscimento, dei segni distintivi del personale addetto ai compiti di vigilanza ed ispezione e dei veicoli in uso ai Servizi PSAL dei Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria in coerenza con il precedente punto 1;

Rilevato altresì che nella DGR n. XII/1827 del 31.01.2024 nell'Allegato 1 – Area Prevenzione – 1.2.9.2 Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – si ribadisce che "Ogni ATS recepisce il Regolamento che stabilisce le modalità di impiego e le caratteristiche di dette divise/dotazioni, emanato con atto di Giunta. Il recepimento del Regolamento dà evidenza della sua applicazione a tutti i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione e Igiene Sanitaria";

Considerato che con nota protocollo n. G1.2024.0004380 del 06.02.2024 (atti ATS prot. n. 0013378/24 del 07.02.2024) la Regione Lombardia ha disposto alle ATS di adottare il suddetto Regolamento;



Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte di recepire il predetto Regolamento, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato "A");

Vista la proposta del Direttore della SC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Dott. Roberto Trinco, che attesta anche in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenda;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott. Franco Milani e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

#### D E C R E T A

- a) di recepire, per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono interamente trascritte, il Regolamento di cui all'Allegato della D.G.R. n. XII/1686 del 28.12.2023 quale sua parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato "A");
- b) di incaricare il Direttore della SC Prevenzione e Salute negli Ambienti di Lavoro di provvedere alla diffusione interna del presente atto, per sua omogenea applicazione;
- c) di demandare altresì al Direttore della SC Prevenzione e Salute negli Ambienti di Lavoro l'invio del presente atto alla D.G.W. - UO Prevenzione;
- d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenda;
- e) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenda, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO vigente;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- g) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  
Dott. Claudio Vito Sileo

**Elementi di  
riconoscimento degli  
operatori dei Servizi PSAL  
dei dipartimenti di igiene e  
prevenzione sanitaria delle  
ATS di Regione Lombardia**



**Regione  
Lombardia**

## **PARTE PRIMA**

**REGOLAMENTO REGIONALE PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLE MODALITÀ DI IMPIEGO DEI VEICOLI DI SERVIZIO, DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO, DEI SIMBOLI DISTINTIVI E DELLE TESSERE PERSONALI DI RICONOSCIMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ADDETTO A COMPITI DI VIGILANZA ED ISPEZIONE DEI SERVIZI PSAL DEI DIPARTIMENTI DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA DELLE ATS DI REGIONE LOMBARDIA.**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1** **(Oggetto)**

1. Le presenti indicazioni disciplinano le caratteristiche dei veicoli di servizio, dei capi di abbigliamento, dei simboli distintivi e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione al personale addetto ai compiti di vigilanza ed ispezione dei Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria delle ATS di Regione Lombardia.

### **CAPO I**

#### **SEGNI DISTINTIVI E TESSERE PERSONALI DI RICONOSCIMENTO**

##### **Art. 2**

1. Al fine di garantire un omogeneo, immediato e uniforme riconoscimento del personale addetto ai compiti di vigilanza ed ispezione dei Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria delle ATS di Regione Lombardia le tessere personali di riconoscimento di cui all'articolo 130 della L.R. 33/2009 sono composte da un distintivo identificativo di cui al successivo articolo 3 e da una tessera personale di riconoscimento di cui al successivo articolo 4.

##### **Art. 3**

###### ***(Distintivo identificativo)***

1. Gli operatori addetti alle attività vigilanza ed ispezione dei Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria portano come distintivo identificativo una placca in metallo conforme a quanto disciplinato nella parte seconda del presente. Il distintivo identificativo è collocato all'interno di un portatessera.
2. Le ATS dotano ciascun operatore dei Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria, cui è stata conferita la qualifica di cui all'art.57 comma 3 del C.P.P., del distintivo e del portatessera di cui al comma 1.
3. In caso di cessazione, a qualunque titolo, dall'attività di vigilanza ed ispezione presso il Servizio dell'ATS di appartenenza, il distintivo identificativo ed il portatessera devono essere immediatamente restituiti.
4. In caso di furto o smarrimento, previa denuncia tempestiva alle autorità competenti, verrà rilasciata all'operatore nuova dotazione del distintivo identificativo e del portatessera.

#### **Art. 4**

##### ***(Tessera di riconoscimento personale)***

1. La tessera di riconoscimento personale è in uso a tutti gli operatori addetti ai compiti di vigilanza ed ispezione dei Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria delle ATS di Regione Lombardia cui è stata conferita la qualifica di cui all'articolo 57 comma 3 del C.P.P. e ha la struttura, il testo e le dimensioni riportate nella parte seconda del presente.
2. La ATS di appartenenza dota tutti gli operatori addetti ai compiti di vigilanza ed ispezione cui è stata conferita la qualifica di cui all'articolo 57 comma 3 del C.P.P. della tessera di cui al comma 1 e di un portatessera che permette l'immediata visibilità del fronte della tessera e del distintivo identificativo secondo le caratteristiche di cui all'articolo 3.
3. In caso di cessazione, a qualunque titolo, dall'attività di vigilanza ed ispezione presso il Servizio dell'ATS di appartenenza, la tessera di riconoscimento ed il porta tessera devono essere restituiti.
4. In caso di furto o smarrimento, previa denuncia tempestiva alle autorità competenti, verrà rilasciata all'operatore nuova tessera di riconoscimento.

## **CAPO II**

### **VEICOLI E AUTOMEZZI IN USO AI SERVIZI PSAL DEI DIPARTIMENTI DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA DELLE ATS DI REGIONE LOMBARDIA**

#### **Art. 5**

##### ***(Livrea e allestimenti di veicoli e dei mezzi)***

1. Il colore della scocca, gli elementi grafici e le tipologie dei caratteri delle scritte da apporre sui veicoli e sui mezzi in uso ai Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria delle ATS di Regione Lombardia sono stabiliti nella parte seconda del presente e formano la livrea dei veicoli e dei mezzi in dotazione ai Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria delle ATS di Regione Lombardia.
2. Le ATS provvedono affinché i veicoli in uso ai Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria siano conformi alle indicazioni di cui al punto 1 del presente articolo.
3. Per particolari servizi connessi a specificità del territorio o ad eventi che richiedono l'impiego di mezzi speciali, gli stessi, ove possibile, devono richiamare gli elementi grafici essenziali di riconoscimento della livrea prevista per i veicoli e i mezzi in dotazione ai Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria delle ATS di Regione Lombardia.

#### **Art. 6**

##### ***(Dotazioni tecniche minime dei veicoli e dei mezzi di trasporto)***

1. I veicoli ed i mezzi di trasporto destinati ad uso esclusivo dei Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria delle ATS di Regione Lombardia sono equipaggiati, almeno, con allestimenti consistenti in attrezzature ed apparecchiature, interne ed esterne, descritti nella parte seconda della presente.
2. Le attrezzature e le apparecchiature installate sui veicoli e sui mezzi devono essere utilizzate solo per ragioni di servizio e sono posizionate in modo tale da garantire condizioni di stabilità durante il movimento del mezzo ed il pronto utilizzo da parte degli operatori.
3. Le ATS provvedono affinché i veicoli in uso ai Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e

prevenzione Sanitaria siano equipaggiati almeno con le dotazioni di cui al punto 1 del presente articolo.

4. Ciascuna ATS può individuare ulteriori attrezzature e apparecchiature in base alle esigenze operative da espletare e disciplina con propri regolamenti le modalità di impiego e di assegnazione.

## **CAPO III**

### **CARATTERISTICHE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO DEI SERVIZI PSAL DEI DIPARTIMENTI DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA DELLE ATS DI REGIONE LOMBARDIA**

#### **Art. 7**

##### ***(Tipologie e caratteristiche)***

1. Il presente capo disciplina le caratteristiche e le modalità d'uso di ciascun capo di abbigliamento da destinarsi al personale addetto ai compiti di vigilanza ed ispezione dei Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria delle ATS di Regione Lombardia.
2. I capi di abbigliamento sono composti da:
  - a) capi di abbigliamento estivi;
  - b) capi di abbigliamento invernali;
  - c) kit per climi rigidi.
3. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche dei capi e degli accessori sono stabiliti nella parte seconda del presente.
4. Le ATS dotano ciascun operatore addetto ad attività di vigilanza ed ispezione dei Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria dei capi di abbigliamento di cui al presente articolo.
5. Ciascuna ATS può individuare ulteriori capi tecnici, DPI o accessori in base alle esigenze operative da espletare e disciplina con propri regolamenti le modalità di impiego e di assegnazione. In tale caso le ATS sono tenute a mantenere le caratteristiche estetiche di cui alla presente.

#### **Art. 8**

##### ***(Uso dei capi di abbigliamento)***

1. Il personale addetto ad attività di vigilanza ed ispezione dei Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria delle ATS di Regione Lombardia svolge le attività d'istituto indossando i capi di abbigliamento di cui alla presente.
2. Il personale addetto ad attività di vigilanza ed ispezione dei Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria delle ATS di Regione Lombardia deve indossare i capi di abbigliamento con proprietà, dignità e decoro. Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo, ad esclusione dei distintivi autorizzati. Non è consentito l'utilizzo di capi con abiti civili o di parti diverse tra loro. Il personale dei Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria delle ATS di Regione Lombardia libero dal servizio non può indossare i capi di abbigliamento di cui alla presente, salvo il tragitto casa-lavoro. In tale caso il personale avrà cura di coprire parzialmente l'uniforme con abiti civili. Eventuali deroghe sono autorizzate dall'ATS di appartenenza e comunque è vietato indossare i capi di abbigliamento di cui alla presente in luoghi e situazioni che possano arrecare nocimento al prestigio della Regione. Le ATS vigilano sul rispetto delle presenti indicazioni.

4. Le modalità di distribuzione, rinnovo e sostituzione straordinaria dei capi di abbigliamento sono disciplinate da ciascuna ATS. Tali modalità devono comunque garantire l'operatività, la sicurezza e il decoro del personale, secondo quanto previsto dalla parte seconda della presente. Il corredo vestiario è personale e viene assegnato in uso. I capi devono essere riconsegnati all'ATS all'atto di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio.
5. Per servizi svolti al di fuori del territorio regionale l'uso dei capi di abbigliamento di cui alla presente è concordato con l'autorità richiedente, in relazione allo scopo del servizio.

## **PARTE SECONDA**

### **1. CARATTERISTICHE DEI DISTINTIVI IDENTIFICATIVI, DELLE TESSERE PERSONALI DI RICONOSCIMENTO E DEI PORTA TESSERA**

#### **1.1 Distintivo identificativo**

Gli operatori dei Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria delle ATS di Regione Lombardia in possesso della qualifica di cui all'articolo 57 comma 3 del C.P.P. portano, come distintivo identificativo, una placca in metallo conforme ai successivi requisiti. La placca è inserita nel portatessera di cui al punto 1.2.

Dimensioni (circa): altezza mm70, larghezza mm 60.

La placca è formata da uno scudo, un inserto nichelato, due targhette e un inserto numerato.

##### **1.1.1 SCUDO**

Lo scudo comprende, al centro, il logo della ATS di riferimento di dimensione (approssimative) altezza 21 mm e larghezza 31 mm.

##### **1.1.2 INSERTO NICHELATO**

L'inserto è realizzato in metallo nichelato argenteo ed è coniato mediante soluzioni grafiche che ne impediscano la facile contraffazione ed è fissato saldamente allo scudo mediante solido incollaggio.

##### **1.1.3 TARGHETTE**

Le targhette sono posizionate mediante ribattitura a 2 perni estrusi e sono ottenute mediante coniazione di una lamina.

Le targhette sono così previste:

- La prima targhetta recita la seguente dicitura: POLIZIA GIUDIZIARIA. È posizionata nella parte superiore. Il fondo è smaltato di colore verde pantone 356 C, la scritta è di colore bianco, il carattere è Arial. Le dimensioni approssimative sono: altezza 6 mm, larghezza 56 mm
- La seconda targhetta recita la seguente dicitura: SERVIZIO PSAL. È posizionata al di sotto della precedente targhetta. Il fondo è smaltato di colore verde pantone 356 C, la scritta è di colore bianco, il carattere è Arial. Le dimensioni approssimative sono: altezza 4 mm, larghezza 31 mm

##### **1.1.4 INSERTO NUMERATO**

L'inserto numerato è posizionato sul fondo della base, al di sotto del marchio della ATS. Riporta il codice di identificazione della placca composto da numeri progressivi di quattro zeri oltre l'unità. Il carattere è Arial. Le dimensioni approssimative sono: altezza 6 mm, larghezza 16 mm

I codici numerici dell'inserto numerato sono così distinti:

- n. 00000 assegnato a Regione Lombardia – DG Welfare – UO Prevenzione quale campione di riferimento. Su tale placca è incisa la dicitura FAC SIMILE
- dal numero 00001 al n. 01000 assegnato ad ATS di Bergamo
- dal numero 01001 al numero 02000 assegnato ad ATS di Brescia

- dal numero 02001 al numero 03000 assegnato ad ATS della Brianza
- dal numero 03001 al numero 04000 assegnato ad ATS della città metropolitana di Milano
- dal numero 04001 al numero 05000 assegnato ad ATS dell'Insubria
- dal numero 05001 al numero 06000 assegnato ad ATS della Montagna
- dal numero 06001 al numero 07000 assegnato ad ATS di Pavia
- dal numero 07001 al numero 08000 assegnato ad ATS della Val Padana

Qualora le ATS debbano disporre di ulteriori matricole aggiuntive a quelle sopra elencate, i rispettivi codici numerici saranno definiti a cura della DG Welfare – UO Prevenzione, a seguito di richiesta motivata da parte di ciascuna ATS.


Le ATS annotano su apposito registro, anche informatico, il codice di identificazione della placca assegnata a ciascun operatore.

Le dimensioni sono approssimative, in ogni caso il distintivo dovrà poter essere alloggiato all'interno del portatessera.

### 1.1.5 Esempio grafico



## Dimensioni - approssimative

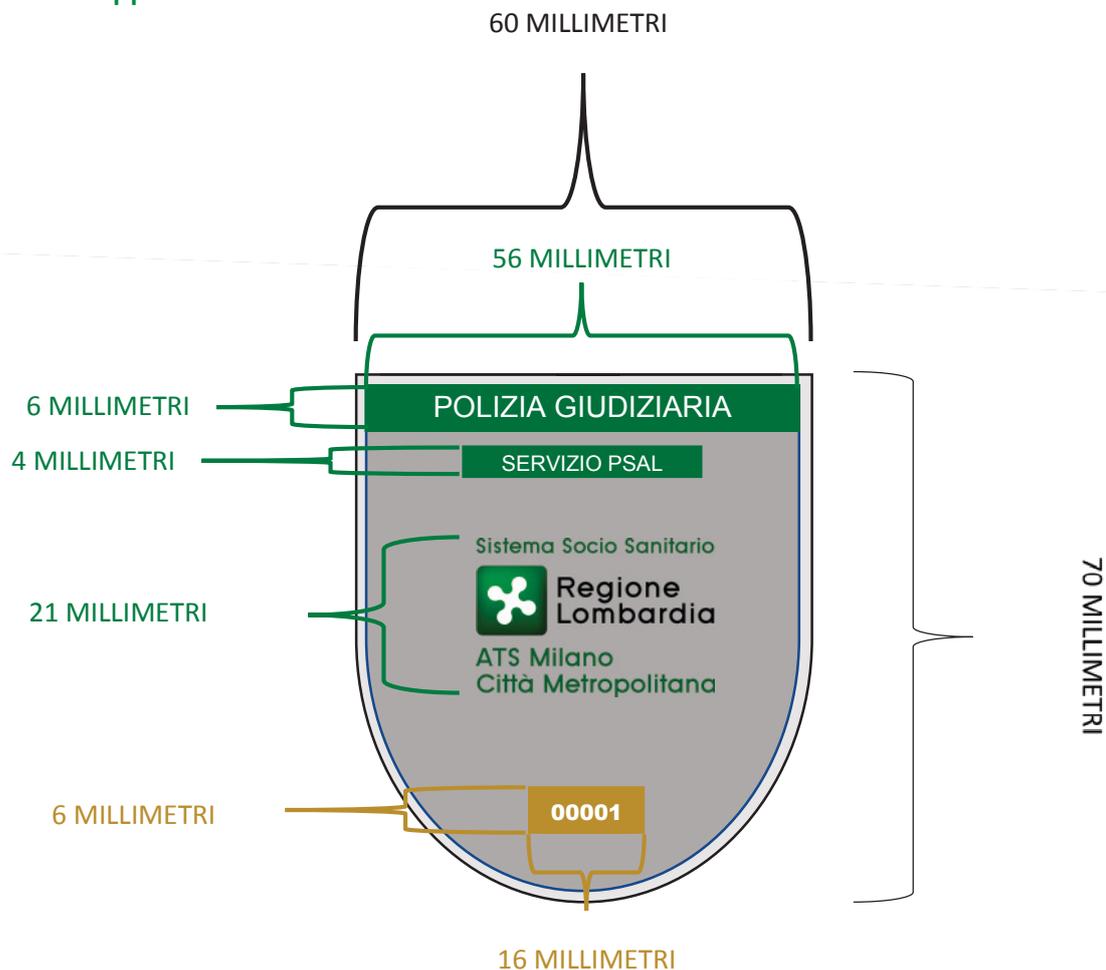

### 1.1.6 Dettagli tecnici (indicativi e non esaustivi)

Il distintivo identificativo ha i seguenti spessori approssimativi:

SCUDO	1.0 mm
INSERTO NICHELATO	0.8 mm
TARGHETTE	1.5 mm

Le operazioni di coniazione devono essere eseguite in modo che le impressioni risultino nette dopo tutti i trattamenti di produzione.

Le smaltature devono essere eseguite a perfetta regola d'arte senza sbavature di colore, senza bolle e senza scalfiture.

CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATIVE – la data di pubblicazione della norma tecnica deve riferirsi all'ultima versione disponibile.

	Riferimento	Valore	Norma di riferimento
SCUDO	composizione	P-Cu Zn 10	UNI EN 1652:99
INSERTO NICHELATO	composizione	P-Cu Zn 10	UNI EN 1652:99
TARGHETTE	composizione	P-Cu Zn 10	UNI EN 1652:99
INSERTO NUMERATO	composizione	P-Cu Zn 37	UNI EN 1652:99

## 1.2 Portatessera

Il portatessera è in pelle di colore nero, ha forma di libretto semplice ed ha dimensioni adatte a collocarvi la tessera di riconoscimento personale di cui al punto 1.3 e il distintivo identificativo di cui al punto 1.1.

All'interno, su un lato, sono ricavati degli alloggiamenti ove sono collocabili delle tessere e, su apposito alloggiamento, il distintivo identificativo. Sull'altro lato in una tasca trasparente viene inserita la tessera di riconoscimento. Al di sopra del distintivo identificativo, mediante stampa sulla pelle in carattere ARIAL di idonee dimensioni e di colore oro, può essere riportata la scritta su due righe sovrapposte "POLIZIA GIUDIZIARIA".



È possibile prevedere accessori al fine di poter utilizzare il distintivo identificativo appeso al collo ovvero alla cintura.

### 1.2.1 scheda tecnica portatessera in cuoio

Il portatessera è composto da:

- un quadrante esterno
- uno scomparto interno
- una aletta porta distintivo
- una cornice interna

#### QUADRANTE ESTERNO

Di colore nero opaco è formato da un pezzo unico di cuoio conciato al vegetale e tinto.

Il quadrante è foderato internamente con salpa di spessore minimo di 0.4 mm e opportunamente incollata.

I quattro spigoli del quadrante sono leggermente arrotondati.

Il perimetro del quadrante, sia nella parte esterna sia in quella interna, reca una impuntura in filo nero posizionata a circa 2 mm dal bordo esterno che unisce tutti i componenti interni ed esterni.

#### SCOMPARTO INTERNO

Realizzato in un unico pezzo nero opaco e dello stesso cuoio del quadrante esterno.

È opportunamente sagomato e foderato internamente con salpa dello spessore minimo di 1.4 mm, incollata e cucita a regola d'arte. Sulla pelle sono realizzate asole al fine di poter collocarvi 3 tessere formato carta di credito. Lo scomparto, completo di salpa è unito alla parte interna del quadrante destro a mezzo di cucitura perimetrale distante circa 2 mm dai bordi.

#### ALETTA PORTA DISTINTIVO

È realizzata da due pezzi di cuoio dello stesso colore del quadrante esterno, saldamente incollati tra loro. Il perimetro reca una impuntura in filo nero posizionata a circa 2 mm dal bordo esterno che unisce tutti i componenti. I bordi sono stondati. Nella parte frontale presenta idonea cornice al fine di contenere il distintivo identificativo opportunamente applicato in modo stabile. L'aletta è collegata al corpo del portatessera mediante robuste cuciture ovvero incollaggio, pur mantenendo buoni gradi di movimento al fine di poter esibire il distintivo identificativo ovvero utilizzare le tessere posizionate nello scomparto interno.

#### CORNICE INTERNA

Realizzata in un unico pezzo di colore nero opaco con lo stesso cuoio del quadrante esterno. Opportunamente sagomata è provvista internamente di un tratto in PVC trasparente, dello spessore minimo di 0.2 mm, opportunamente incollato e cucito, di dimensioni idonee ad accogliere la tessera personale di riconoscimento di cui al punto 1.3. La cornice, completa del tratto in PVC, è unita alla parte interna del quadrante sinistro a mezzo di cucitura perimetrale distante 2 mm dai bordi.

DIMENSIONI APPROSSIMATIVE:

<b>QUADRANTE ESTERNO</b>	
Lunghezza	18.6 cm
Altezza	11.8 cm
<b>QUADRANTE INTERNO</b>	
Lunghezza	8.6 cm
Altezza	11.8 cm
<b>ALETTA PORTA DISTINTIVO</b>	
Lunghezza	8.6 cm
Altezza	11 cm
<b>CORNICE INTERNA</b>	
Lunghezza	8.6 cm
Altezza	11.8 cm
Luce	9.8 x 6.6 cm

DETTAGLI DI LAVORAZIONE – CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATIVE - la data di pubblicazione della norma tecnica deve riferirsi all'ultima versione disponibile.

Tutti i bordi devono essere arrotondati, induriti e tinteggiati con vernice coprente dello stesso colore del cuoio

I filati, a doppio filo ritorto, devono possedere requisiti di resistenza, idonea robustezza, solidità della tinta e in tono con il colore del portatessera

Ogni inizio e termine di cucitura deve essere interno e solidamente rinforzato

Le cuciture devono risultare regolari ed uniformi. I punti dovranno avere fittezza minima di 3 ogni 10 mm.

<b>CUOIO</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Valore</b>	<b>Norma di riferimento</b>
	Misura dello spessore quadrante esterno	0.8 – 1.0 mm	UNI EN ISO 2589:2006
	Misura dello spessore quadrante interno	1.4 – 1.6 mm	UNI EN ISO 2589:2006
	Misura dello spessore Cornice interna (compreso PVC)	1.6 – 1.8 mm	UNI EN ISO 2589:2006
	Resistenza alla trazione	18 N/mm <sup>2</sup>	UNI EN ISO 3376:2006
	Allungamento alla rottura	40%	UNI EN ISO 3376:2006

Determinazione della solidità di colore allo strofinio	Il cambiamento di colore del cuoio e l'intensità dell'incorporazione di colore assunta dal pezzo di feltro non deve essere inferiore a 2/3 di scarico e 4/5 di degradazione della scala di grigi	UNI EN ISO 11640:2000
Resistenza allo strofinio a secco (100 oscillazioni)		
Resistenza allo strofinio a umido (10 oscillazioni)		

FILATO	Riferimento	Valore	Norma di riferimento
	Composizione	100% poliestere	
	Titolo	500/3 dtex	UNI 4783:83

### 1.3 Descrizione e caratteristiche della tessera di riconoscimento personale

La tessera di riconoscimento è personale e deve avere le caratteristiche di cui alla presente.

La tessera è in materiale plastico e ha le seguenti dimensioni approssimative: larghezza mm 87, altezza mm 55.

La tessera può essere dotata di un microchip a discrezione dell'ATS di appartenenza.

Ai fini dell'acquisto delle attrezzature per la stampa delle tessere personali di riconoscimento ovvero per l'affidamento del servizio di fornitura, le ATS possono utilizzare i fondi disponibili a legislazione vigente, ivi compresi i proventi di cui all'articolo 13 e 14 del D.lgs. 81/2008.

#### 1.3.2 Caratteristiche delle tessere di riconoscimento ambito "Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro" – Servizi PSAL

Le tessere di riconoscimento rilasciate al personale di vigilanza ed ispezione dei Servizi PSAL sulla base di decreto prefettizio che non preveda limiti temporali di validità, non sono soggette a termini di scadenza. Le ATS possono provvedere ad emettere nuova tessera ogni 10 anni al fine di aggiornare la fotografia dell'operatore.

##### *Caratteristiche:*

Sul fronte della tessera è riportata la locuzione POLIZIA GIUDIZIARIA, subito al di sotto, a sinistra, il marchio della ATS che emette la tessera (sfondo bianco trasparenza 30%) e a destra, è riportata la dicitura "TESSERA NUMERO" e subito di fianco un quadrato ove inserire il numero della tessera.

Più sotto, sulla sinistra è riportata la foto, formato tessera, del titolare (che deve indossare il capo "Polo manica lunga" - ITEM 4 - di cui al successivo elenco, senza berretto) su sfondo bianco, le cui dimensioni sono di circa mm 35 di larghezza x mm 45 di altezza. Sul lato destro sono riportati i seguenti dati identificativi dell'operatore: qualifica, cognome, nome, luogo e data di nascita, il numero di matricola e la firma del titolare.

Sul retro della tessera viene riportata la dicitura "Tessera di riconoscimento del personale dei Servizi PSAL", il profilo dell'operatore, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e l'Autorità Prefettizia che l'ha rilasciata, numero e data del provvedimento. È previsto, in caso di adozione di un microchip, lo spazio per l'inserimento dello stesso, che dovrà essere posizionato (se a vista) nel retro della tessera.

È inoltre presente la dicitura "Il titolare della presente tessera nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle attribuzioni della legge riveste le sopra indicate qualifiche ai sensi dell'articolo 57 comma 3 del Codice di Procedura Penale".

La tessera è dotata di microscritture anticontraffazione.

*Descrizione tecnica:*

Livello 1:

FRONTE:

colori: Rosso, pantone © 192 C e Grigio, pantone © 429 C a sfumare dal lato sinistro al lato destro con contorno bianco.

RETRO:

colori: Rosso, pantone © 192 C e Grigio, pantone © 429 C a sfumare dal lato destro al lato sinistro con contorno bianco.

Livello 2 colori Rosso, pantone © 192 C e Grigio, pantone © 429 C descrizione: MICROSCRITTURA: scritte in sequenza disposte verticalmente. Nella prima e seconda riga è riportata la dicitura "REGIONE LOMBARDIA" ed è ripetuta a completamento dello spazio disponibile. Nella terza e quarta riga è riportata la dicitura "AGENZIA TUTELA SALUTE" ed è ripetuta a completamento dello spazio disponibile. Il carattere è ARIAL, la riga di contorno è "puntinato quadrato", il riempimento è trasparente, le scritte sono ripetute alternativamente. La colorazione, anch'essa alternata, parte dal grigio per poi passare al rosso con cui si colorano le due righe successive. I colori sono alternati colorando le due righe successive.

Livello 3

FRONTE:

La scritta "POLIZIA GIUDIZIARIA" è in carattere ARIAL dimensione 12, di colore bianco, inserita centralmente in un rettangolo a occupare lo spazio laterale disponibile, lo sfondo è di colore rosso pantone 192 C; il tutto posizionato a mm 2 dal bordo superiore con trasparenza dello sfondo allo 0%.

Appena al di sotto è posizionato, sul lato sinistro, il marchio della ATS che emette la tessera (sfondo bianco trasparenza 30%) e a destra, è riportata la dicitura "TESSERA NUMERO" e subito di fianco un quadrato ove inserire il numero della tessera. Il carattere è ARIAL dimensione 7. Al di sotto del marchio regionale è previsto lo spazio per l'inserimento della foto del titolare, le cui dimensioni sono di circa mm 35 di larghezza x mm 45 di altezza. Al di sotto dell'indicazione dell'ATS è riportato lo spazio per l'inserimento dei dati del titolare. Sono riportati i seguenti dati: prima riga: qualifica (carattere ARIAL, dimensione 7, grassetto) seconda riga: cognome (carattere ARIAL, dimensione 7) terza riga: nome (carattere ARIAL, dimensione 7) quarta riga: luogo e data di nascita (carattere ARIAL, dimensione 6), quinta riga: matricola (carattere ARIAL, dimensione 7); al di sotto è riportato uno spazio rettangolare e la scritta "IL TITOLARE" (carattere ARIAL corsivo grassetto), ove vi è inserita la firma dell'Operatore.

Gli sfondi dei rettangoli ove inserire i dati sono con trasparenza al 30%

RETRO:

In alto è riportata la scritta "Tessera di riconoscimento del personale dei Servizi PSAL" posta a circa mm 2 dal bordo superiore in posizione centrale (carattere ARIAL Corsivo, dimensione 7); al di sotto, sul lato sinistro, disposte su due righe le scritte "PROFILO" e "QUALIFICA" (carattere ARIAL, Maiuscolo, dimensione 7); a destra di ciascuna scritta un rettangolo dove inserire il profilo


professionale dell'operatore (anche in forma abbreviata) e la qualifica "UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA"; al di sotto è inserita la dicitura "Rilasciata dal Prefetto di" (carattere ARIAL, dimensione 7) e di fianco un rettangolo dove inserire la Provincia; al di sotto è inserita la dicitura "Provvedimento N.:" (carattere ARIAL, dimensione 7) e di fianco un rettangolo per l'inserimento del dato. Sul lato destro del rettangolo è posta la dicitura "del" (carattere ARIAL, dimensione 7) e di fianco un rettangolo per l'inserimento della data di rilascio del provvedimento; al di sotto è inserita per tutta la lunghezza la scritta "Il titolare della presente tessera nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle attribuzioni della legge riveste la sopra indicata qualifica ai sensi dell'articolo 57 comma 3 del Codice di Procedura Penale" (carattere ARIAL, dimensione 7); Al di sotto, a circa mm 2 dal bordo, è inserito un quadrato con la dicitura "Il Direttore Generale" e vi è apposta la firma del D.G. dell'ATS che emette la tessera, di fianco è posta la dicitura "data di rilascio:" (carattere ARIAL, Maiuscolo, dimensione 7) ed un rettangolo per l'inserimento della data di rilascio del documento.

Gli sfondi dei rettangoli ove inserire i dati sono di colore bianco con trasparenza al 30%


## Esempi grafici

### Livello 1

Fronte: colori: rosso, pantone © 192 C Grigio, pantone © 429 C descrizione: a sfumare dal lato sinistro al lato destro; spessore contorno: 2 mm.

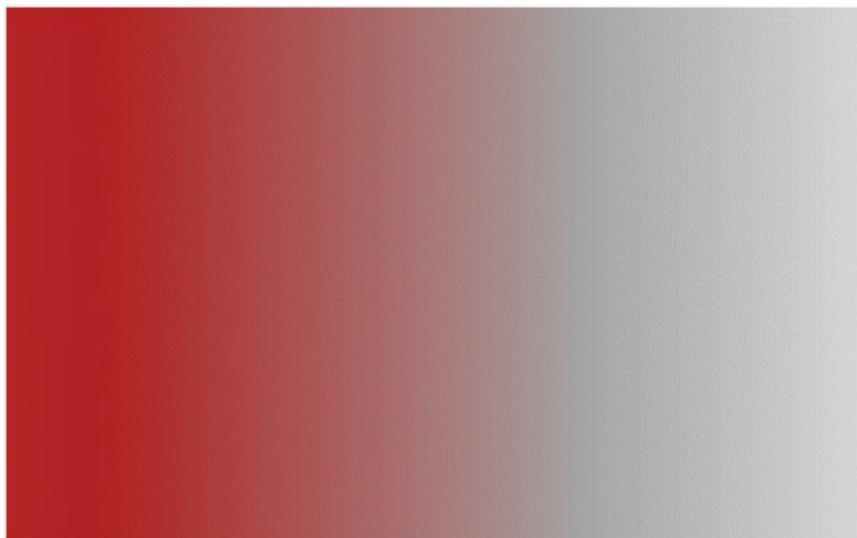

Retro: colori: rosso, pantone © 192 C Grigio, pantone © 429 C descrizione: a sfumare dal lato destro al lato sinistro; spessore contorno: 2 mm.

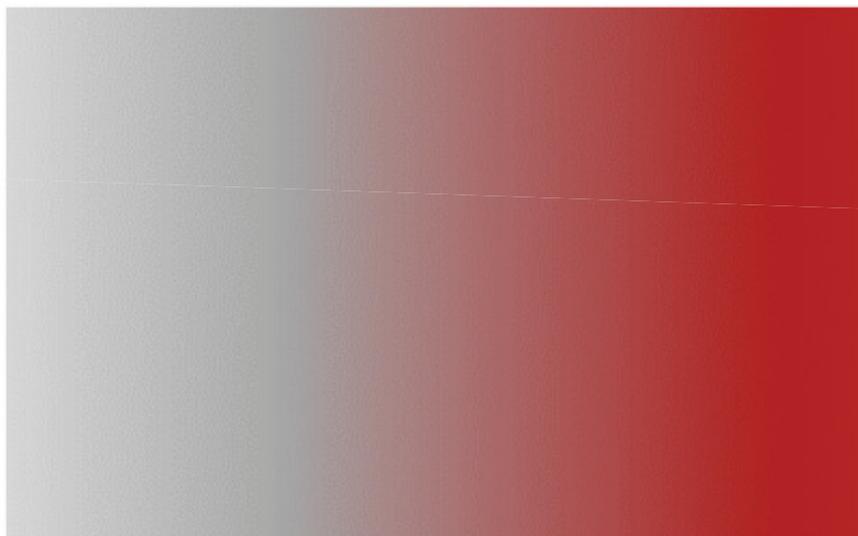


## Livello 2

Livello 2 (fronte e retro)



Particolare ingrandito

## Livello 3

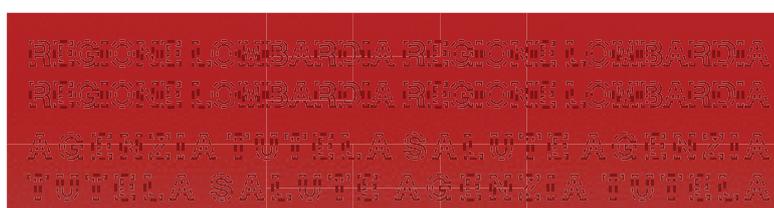

Versioni grafiche complete

Fronte

<b>POLIZIA GIUDIZIARIA</b>	
Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ATS Milano Città Metropolitana	<b>TESSERA NUMERO</b>
	<b>QUALIFICA UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA</b>
	<b>COGNOME</b>
	<b>NOME</b>
	<b>LUOGO E DATA DI NASCITA</b>
	<b>MATRICOLA</b>
	<b>IL TITOLARE</b>

Retro

<b>Tessera di riconoscimento del personale dei Servizi PSAL delle AST</b>	
<b>PROFILO</b>	
<b>QUALIFICA UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA</b>	
Rilasciata dal Prefetto	
Provvedimento N.	del
Il titolare della presente tessera nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle attribuzioni della legge riveste la sopra indicata qualifica ai sensi dell'articolo 57 comma 3 del Codice di Procedura Penale	
Il Direttore Generale	<b>DATA DEL RILASCIO</b>

## **2. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IN USO ESCLUSIVO AI SERVIZI PSAL DEI DIPARTIMENTI DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA DELLE ATS DI REGIONE LOMBARDIA**

### **2.1 Caratteristiche tecniche, colore della scocca, elementi grafici e tipologie dei caratteri delle scritte da apporre sui mezzi dei Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria delle ATS di Regione Lombardia**

Le caratteristiche costruttive o gli allestimenti specifici debbono essere rispettosi delle previsioni poste dalla normativa tecnica di cui al codice della strada, con particolare riferimento ai veicoli impiegati in servizi di polizia giudiziaria e amministrativa.

Gli autoveicoli in uso ai Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria, sono adibiti a funzioni di Polizia Giudiziaria e/o Amministrativa, e devono essere conformi alle seguenti caratteristiche minime.

Le ATS provvedono affinché siano attivati servizi di pulizia interna ed esterna dei veicoli volti a garantire il decoro degli stessi e a non creare danno all'immagine a Regione Lombardia. In ogni caso i veicoli dovranno essere sottoposti a lavaggio esterno e pulizia interna almeno ogni 3 mesi.

### **2.2 DESCRIZIONE DELLA LIVREA GRAFICA**

Le livree dei veicoli in uso ai Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria devono rispettare le seguenti indicazioni:

**Il colore della carrozzeria è bianco e gli elementi grafici caratterizzanti la livrea sono:**

- la locuzione AGENZIA TUTELA SALUTE di colore verde pantone 356 C, inserita tra due bande di colore verde pantone 356 C opportunamente distanziate tra loro;
- la locuzione del Servizio di riferimento riportata su vetrofanìa;
- il marchio della ATS

Al fine di garantire la più alta visibilità e sicurezza i materiali usati per realizzare la livrea grafica dei mezzi devono essere delle pellicole rifrangenti ad alta rifrangenza – automotive –, garantite dal produttore minimo 7 anni.

#### **FIANCATE**

Sulle fiancate vengono apposte due bande di altezza di circa 5 cm l'una, poste parallelamente tra loro e ad una distanza di circa 15 cm l'una dall'altra, misurata dal lato interno. Tali bande potranno subire adattamenti e/o tagli tecnici al fine di assecondare la conformazione della carrozzeria. Dovranno essere di colore verde pantone 356 C.

In corrispondenza delle parti centrali del veicolo, all'interno delle due bande è riportata la locuzione "AGENZIA TUTELA SALUTE" prespaziata a lettere di colore verde pantone 356 C e proporzionate alla superficie a disposizione. Il carattere usato è ARIAL.

Sugli sportelli anteriori, al di sotto della banda e centrato nello spazio della portiera, viene apposto il marchio della ATS a cui l'autoveicolo appartiene, con scritte prespaziate.

Nella zona del parafrangente posteriore può essere posto il numero di vettura iscritto in un cerchio di 10 cm di diametro, con lettere prespaziate di colore verde pantone 356 C. Il carattere è Arial.

### **POSTERIORE**

Sulla parte posteriore del veicolo, in corrispondenza del portellone o delle porte a battuta, vengono apposte due bande parallele di colore verde pantone 356 C e di altezza proporzionata, compatibilmente con le forme e gli spazi della carrozzeria. Tali bande potranno subire adattamenti e/o tagli tecnici al fine di assecondare la conformazione della carrozzeria. Ove non possibile potranno essere adottate ulteriori soluzioni grafiche, che prevedano la colorazione in verde pantone 356 C di parte del posteriore del veicolo.

Al centro delle due bande, in relazione allo spazio disponibile, viene riportata la locuzione "AGENZIA TUTELA SALUTE" prespaziata a lettere verdi proporzionate alla superficie a disposizione.

Ove non possibile tale scritta potrà essere apposta, in verde pantone 356 C, sulla carrozzeria del veicolo. Il carattere usato è ARIAL.

### **COFANO**

Sul cofano è apposta una banda verde pantone 356 C orizzontale di altezza di circa 5 cm. Al centro del cofano motore al di sopra della banda è posto il marchio della ATS a cui l'autoveicolo appartiene, con scritta prespaziata.

### **TETTO**

Sul tetto del veicolo, nella parte posteriore, viene riportata la locuzione "ATS" di colore verde pantone 356 C e subito sotto l'eventuale numero di vettura. Il carattere usato è ARIAL l'altezza è di circa 15 centimetri


### **VETRI**

Sui vetri anteriore e posteriore è apposta la scritta in colore bianco catarifrangente, "SERVIZIO PSAL". Tale scritta è realizzata su vetrofania trasparente prespaziata di altezza di circa 8 cm e di lunghezza idonea rispetto al parabrezza o al lunotto posteriore. Il carattere è ARIAL.

### **DISPOSIZIONI ULTERIORI**

In ogni caso, qualora la conformazione del veicolo in uso non permetta l'applicazione della livrea secondo le indicazioni di cui in precedenza, la stessa potrà essere adattata, mantenendo quanto più possibile il riferimento estetico.

## Esempi grafici

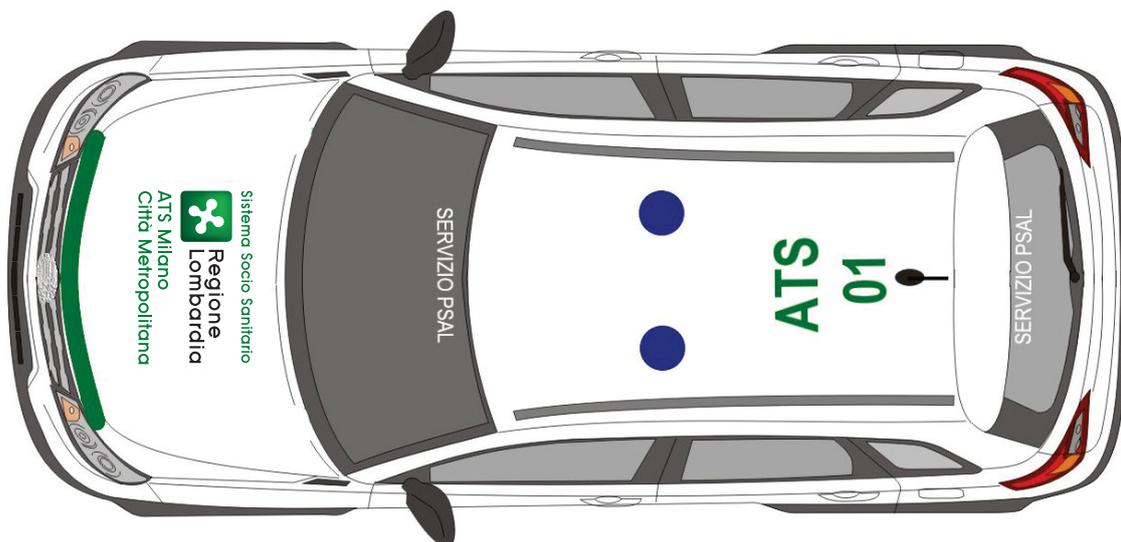

### **2.3 Ulteriori dotazioni tecniche minime dei veicoli e dei mezzi di trasporto dei Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria delle ATS, impiegati in attività di Polizia Giudiziaria o Amministrativa**

Tutte le apparecchiature e le dotazioni devono avere la marcatura CE qualora prevista, ed essere adeguate agli standard di sicurezza sul lavoro conformemente alla normativa vigente.

I veicoli di trasporto destinati ad uso esclusivo dei Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria sono destinati ad attività di Polizia Giudiziaria o Amministrativa e rientrano nei casi di cui all'articolo 177 del D.L.vo del 30 aprile 1992 n. 285. Devono essere dotati del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu ai sensi del predetto decreto.

Ai sensi della circolare 57014/08-03 del 14/06/2007 del Ministero dei Trasporti le ATS provvedono affinché nelle righe descrittive della carta di circolazione degli autoveicoli in uso sia annotata tale disposizione. Per i Servizi PSAL, la dicitura sarà, ad esempio: "Veicolo adibito a servizi di Polizia ai sensi dell'articolo 21 della legge 833/1978 e dell'art. 13 del D.Lgs. 81/08. Può utilizzare i dispositivi supplementari di cui all'articolo 177 C.d.S."

I veicoli in uso ai Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria, ai fini del punto precedente, devono possedere le seguenti dotazioni tecnologiche:

#### **DISPOSITIVI ACUSTICO/LUMINOSI**

I veicoli devono essere dotati di dispositivi acustico/luminosi supplementari che devono essere certificati secondo la norma di riferimento.

Il dispositivo di segnalazione acustico/luminosa è così composto :

- Dispositivo di segnalazione luminosa:
  - Coppia di dispositivi lampeggianti a tecnologia LED con funzione di luce di crociera, copertura luminosa 360°, a luce blu, installati sul tetto del veicolo;Oppure
  - Barra omologata di lunghezza non inferiore a 1 metro (possibilmente di dimensione tale da coprire l'intera larghezza del tetto) completa di 2 fari flash a tecnologia LED di colore blu con funzione luce di crociera, 2 luci frontali di colore bianco, staffe di ancoraggio al tetto e connettore per i cablaggi.
  
- Dispositivo di segnalazione acustica:
  - Altoparlante sirena bitonale installato, preferibilmente, nel cofano motore dell'autoveicolo. La sirena bitonale deve avere il suono omologato ai sensi della vigente normativa e deve avere una potenza non inferiore a 100 W.

Per esigenze di servizio le ATS possono dotare alcuni dei veicoli in uso del dispositivo di segnalazione a luce lampeggiante blu del tipo amovibile, ferma restando l'installazione del dispositivo di segnalazione acustica come al punto precedente. Il dispositivo di segnalazione luminosa amovibile dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- sorgente luminosa LED di colore blu;
- frequenza di lampeggio non inferiore a 120 flash o doppio flash per minuto;

- alimentazione da 12V con spina compatibile alle prese montate, con cavo di alimentazione spiralato;
- base magnetica con forza di tenuta sufficiente ad evitarne il distacco almeno fino alla velocità massima dell'autovettura.

Tali disposizioni non precludono la possibilità di arricchire i moduli con dispositivi accessori omologati ed integrati, volti ad aumentare la visibilità, la sicurezza e la funzionalità del veicolo e del servizio, come ad esempio dei faretto LED lampeggianti di colore blu anteriori, laterali o posteriori o dei faretto di illuminazione supplementari posteriori a luce bianca.

#### **Allestimento interno:**

i veicoli di cui al presente punto devono essere dotati dei seguenti accessori interni:

1. piano scrittura vano posteriore (cappelliera) estraibile con blocco
2. plafoniera luminosa montata nel controsoffitto vano posteriore o similare
3. prese per l'alimentazione delle varie utenze, installate alla base del piano scrittura

Le ATS possono dotare i veicoli di cui al presente punto di ulteriori accessori opzionali, quali ad esempio:

1. batteria supplementare per alimentazione con impianto elettrico rinforzato;
2. inverter collegato alla batteria supplementare, con tensioni di uscita 220V c.a. - 50 Hz e ingresso 12V c.c. con potenza idonea ad alimentare un personal computer portatile con stampante per almeno 12 ore
3. faretto con braccio snodabile a luce concentrata per l'illuminazione del punto di scrittura all'interno dell'abitacolo nella zona sedile anteriore lato passeggero.

### **3. CARATTERISTICHE DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO DEI SERVIZI PSAL DEI DIPARTIMENTI DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA DELLE ATS DI REGIONE LOMBARDIA**

#### **3.1 Divisa di servizio**

Il completo è di colore blu scuro con applicazioni di colore verde pantone 356 C e si differenzia tra una versione per uso invernale, una per uso estivo ed un kit per climi rigidi, in relazione all'impiego dei tessuti a pesi differenziati.

Le taglie saranno UNISEX da XXS a 5XL oltre alla possibilità di realizzare capi su misura. Le taglie saranno da 35 a 47 per le calzature oltre alla possibilità di realizzare taglie speciali, qualora tecnicamente possibile.

I capi di abbigliamento di servizio si caratterizzano dei seguenti elementi:

#### **Dotazione BASE operatori dei Servizi PSAL dei Dipartimenti di igiene e prevenzione Sanitaria delle ATS di Regione Lombardia, impegnati in attività di vigilanza e ispezione sul territorio:**

- ITEM 1: Pantalone operativo invernale;
- ITEM 2: Pantalone operativo estivo;
- ITEM 3: Polo manica corta;
- ITEM 4: Polo manica lunga;
- ITEM 5: Maglione estivo tipo maglia felpata;
- ITEM 6: Maglione invernale tipo Pile ;
- ITEM 7: Giubbino operativo;
- ITEM 8: Guscio impermeabile;
- ITEM 9: Interno staccabile autoportante;
- ITEM 10: Sovra-pantalone impermeabile;
- ITEM 11: Modulo termico da intervento;
- ITEM 12: Piumino medio taglio termico;
- ITEM 13: Berretto Estivo;
- ITEM 14: Berretto Invernale;
- ITEM 15: Cintura per pantalone;
- ITEM 16: Marsupio;
- ITEM 17 Pettorina per attività operative
- ITEM 18: Borsa porta materiale;

#### **Calzature**

- ITEM 19: Scarpa operativa estiva
- ITEM 20: Scarpa operativa invernale

## Combinazione di capi prevista:

### Divisa estiva:

- ITEM 2: Pantalone operativo estivo;
- ITEM 3: Polo manica corta;
- ITEM 5: Maglione estivo tipo maglia felpata;
- ITEM 7: Giubbino operativo;
- ITEM 8: Guscio impermeabile;
- ITEM 13: Berretto Estivo;
- ITEM 15: Cintura per pantalone;
- ITEM 16: Marsupio;
- ITEM 18: Borsa porta materiale;
- ITEM 19: Scarpa operativa estiva

### Divisa invernale:

- ITEM 1: Pantalone operativo invernale;
- ITEM 4: Polo manica lunga;
- ITEM 6: Maglione invernale tipo Pile ;
- ITEM 8: Guscio impermeabile;
- ITEM 9: Interno staccabile autoportante;
- ITEM 14: Berretto Invernale;
- ITEM 15: Cintura per pantalone;
- ITEM 16: Marsupio;
- ITEM 18: Borsa porta materiale;
- ITEM 20: Scarpa operativa invernale

### KIT climi rigidi, da utilizzare in aggiunta alla divisa invernale:

- ITEM 10: Sovra-pantalone impermeabile;
- ITEM 11: Modulo termico da intervento;
- ITEM 12: Piumino medio taglio termico;

Per tutte le attività di P.G. ove è previsto l'uso di abiti civili, sarà indossata la pettorina per attività operative – ITEM 17

In via generale la divisa invernale è utilizzata dal 1° novembre al 30 aprile; la divisa estiva è utilizzata dal 1° maggio al 31 ottobre. Le ATS di Regione Lombardia possono individuare diverse date mediante propri regolamenti. In tale caso copia del Regolamento deve essere preventivamente inviata alla DG Welfare – UO Prevenzione di Regione Lombardia.

## ASPETTO ECOLOGICO TECNICO

Il vestiario deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti CAM, decreto ministeriale 7 febbraio 2023 e s.m.i. "Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili" aggiornamento pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 23/03/2023 ovvero da ulteriori normative vigenti sul tema.

I capi dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi in ordine ai CAM:

Conformità ai "CRITERI AMBIENTALI MINIMI per le Forniture ed il noleggio di prodotti tessili, e per il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili" Gazzetta Ufficiale 23.03.2023	
3.1.1."Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito"	
Produttore del tessuto in possesso di certificazione/etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II)	OEKO-TEX® N. 1002314.0
3.1.2."Requisiti di durabilità ed idoneità all'uso"	
TESSUTI A MAGLIA in qualunque composizione, riciclati e non.	
Variazione dimensionale per tessuti a maglia destinati al lavaggio domestico, rientranti nel range $\pm 8\%$ (EN ISO 6330, EN ISO 5077, EN ISO 3759) dopo 3 lavaggi	LUNGHEZZA $\pm 8\%$ LARGHEZZA $\pm 8\%$
TESSUTI ORTOGONALI in qualunque composizione, riciclati e non.	
Variazione dimensionale per tessuti ortogonali destinati al lavaggio domestico, rientranti nel range $\pm 5\%$ (EN ISO 6330, EN ISO 5077, EN ISO 3759) dopo 3 lavaggi	LUNGHEZZA $\pm 5\%$ LARGHEZZA $\pm 5\%$
FODERE IN TESSUTO LAVABILI E SFODERABILI in qualunque composizione, riciclati e non.	
Variazione dimensionale per fodere lavabili o sfoderabili destinate al lavaggio domestico, rientranti nel range $\pm 3\%$ (EN ISO 6330, EN ISO 5077, EN ISO 3759) dopo 3 lavaggi	LUNGHEZZA $\pm 3\%$ LARGHEZZA $\pm 3\%$
Solidità del colore al lavaggio in acqua (UNI EN ISO 105 C06) Escluso il colore BIANCO	Degradazione $\geq 3$ Scarico $\geq 3$

Solidità del colore al lavaggio a secco percloroetilene (UNI EN ISO 105 D01)	Degradazione ≥ 3 Scarico ≥ 3 Per fibre riciclate Degradazione ≥ 2 Scarico ≥ 2
Solidità del colore al sudore acido (UNI EN ISO 105 E04)	Degradazione ≥ 3 Scarico ≥ 3
Solidità del colore al sudore alcalino (UNI EN ISO 105 E04)	Degradazione ≥ 3 Scarico ≥ 3
Solidità del colore allo sfregamento a secco (ISO 105 X12) Escluso il colore BIANCO	Ordito ≥ 3 Trama ≥ 3
Solidità del colore allo sfregamento a umido (UNI EN ISO 105 X12) Escluso il colore BIANCO	Ordito ≥ 3 Trama ≥ 3
Solidità del colore alla luce artificiale (UNI EN ISO 105 B02) Escluso: componenti, tessuti non esposti alla luce (fodere, sottocolli e simili) e tessuti HV	INDICE 5 INDICE ≥ 3 x BIANCO Per fibre riciclate Toni scuri e medi INDICE ≥ 4 Toni chiari INDICE ≥ 3
Resistenza delle cuciture per tessuti ortogonali (UNI EN ISO 13935-2 - Grab method)	≥ 100 N
Resistenza alla lacerazione per tessuti ortogonali (UNI EN ISO 13937-1)	≥ 7 N x tessuti di peso ≤ 100gm <sup>2</sup> ≥ 10 N x tessuti di peso > 100gm <sup>2</sup>
Resistenza allo scoppio per tessuti a maglia (UNI EN ISO 13938-1 idraulico, UNI EN ISO 13938-2 pneumatico - AREA 7,3cm <sup>2</sup> )	≥ 200 KPa
<b>CAPI DI ABBIGLIAMENTO COMPLESSI PER LA PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE RESI IMPERMEABILI DA SPALMATURA E/O MEMBRANA</b>	
Resistenza alla penetrazione d'acqua – SU TESSUTO TAL QUALE (UNI EN ISO 811 incremento 60 cm/min)	≥ 50.000 Pa ( 5 mt)
Resistenza alla penetrazione d'acqua – SU TESSUTO DOPO 15 LAVAGGI (UNI EN ISO 811 incremento 60 cm/min)	≥ 50.000 Pa ( 5 mt)

Resistenza alla penetrazione d'acqua – SU TESSUTO CUCITO E TERMOSALDATO A CROCE DOPO 15 LAVAGGI (UNI EN ISO 811 incremento 60 cm/min)	≥ 20.000 Pa ( 2 mt)
Impatto dall'alto con goccioline ad alta energia (UNI EN 14360)	Nessuna traccia di bagnato dopo 15 lavaggi secondo indicazioni del produttore.
3.1.4.“Prodotti tessili da lavare a domicilio, che non richiedono, per motivi di sicurezza, lavaggi ad alte temperature: Etichetta di manutenzione”	
L'etichetta deve prevedere l'indicazione di lavaggi a basse temperature(40°C) o di lavaggio a secco	

Le calzature dovranno soddisfare i requisiti dei CAM previsti dal DM 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018 e s.m.i. *“criteri ambientali minimi per forniture di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle” per quanto applicabili.*

Ciascun capo di abbigliamento deve essere conforme ai seguenti requisiti, fermo restando che i requisiti di foggia si intendono minimi:

## ITEM. n° 1: PANTALONE OPERATIVO INVERNALE

Esempio grafico



**Foggia:**

Il pantalone è realizzato in tessuto bi-elastico, è dotato di cinque tasche, due laterali di servizio interne verticali, due tasche a soffietto poste lateralmente nella zona cosciale; una quinta tasca deve essere ricavata posteriormente a dx con filetto di protezione alto circa 1 cm. Tutte le tasche devono essere chiuse tramite cerniere.

La fascia in vita è elasticizzata e deve essere dotata di cinque passanti per l'inserimento della cintura.

L'apertura anteriore è chiusa da cerniera protetta da patelletta ed è chiusa in vita tramite bottone a pressione sulla linguetta.

Sui teli dei gambali anteriori, nella zona delle ginocchia, deve essere presente un tessuto "antiabrasione"; sotto tale tessuto deve essere applicato un rinforzo imbottito che aumenti la protezione/funzionalità durante l'attività dell'operatore.

Il fondo gamba è caratterizzato dalla presenza di un elastico antiscivolo, dotato di gancio per bloccaggio alle stringhe dello scarpone.

I cursori di tutte le cerniere presenti nel capo devono essere provvisti di tiretti lunghi 5-6 cm, escluso quella della patta.

**COLORE RICHIESTO****Colore Pantalone:**

Blu scuro con inserti in tessuto colorato di natura estetica in contrasto di colore Verde pantone 356 C.

**Colore zona di rinforzo ginocchia:**

Grigio antracite

**A) TESSUTO DEL PANTALONE (Tessuto n.1)**

<b>*</b>	<b>Rif:</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>Requisiti Minimi</b>	<b>Normative di riferimento</b>
1A		Tessili. Analisi qualitativa di mischie binarie di fibre tessili	Poliestere/elastan	AATCC 20-2013 Escluso 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10 + ASTM D 276-12 Escluso da 24 a 35 Reg UE N 1007/2011
1B		Tessili. Analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.	≥ 90% Poliestere ≤ 10% Elastam	Reg UE N 1007/2011, UNI EN ISO 1833:2011 parti da 1 a 21 esclusa la 2), UNI EN ISO 1833:2013 parti 22,24,25,26

X	1C	Peso al metro quadrato Tessuti. Massa areica. Metodo per piccoli campioni.	$\geq 240 \text{ g/m}^2 + 15\%$ max	UNI EN 12127:1999
X	1D	Elasticit� dei tessuti Ordito Trama	Stretch $\geq 30\%$ Deformazione dopo 30 min. $\leq 6\%$ Stretch $\geq 20\%$ Deformazione dopo 30 min. $\leq 6\%$	UNI EN ISO 20932 1:2020 Metodo A
X	1E	Resistenza evaporativa	$\leq 6 \text{ m}^2\text{Pa/W}$	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4.
X	1F	Variazioni dimensionali al lavaggio a umido e asciugatura dopo tre cicli di lavaggio	Ordito $\leq \pm 4\%$ Trama $\leq \pm 4\%$	UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN ISO 6330:2012

## B) TESSUTO PER RINFORZO ALLE GINOCCHIA (Tessuto N.1bis)

*	Rif:	CARATTERISTICHE	Requisiti Minimi	Normative di riferimento
X	1G	Peso al metro quadrato Tessuti. Massa areica. Metodo per piccoli campioni.	MINIMO $180 \text{ g/m}^2$ MAX $190 \text{ g/m}^2$	UNI EN 12127:1999
X	1H	Tessili. Analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.	$\geq 200.000$ sfregamenti	UNI EN ISO 12947- 1:2000 + EC 1- 2010 + UNI EN ISO 12947-2:2017
	1I	COMPOSIZIONE FIBROSA	78% POLIAMIDE 15 % POLIESTERE 7 % ELASTAN	AATCC 2013 + REG. 1007/2011

## ETICHETTA DI MANUTENZIONE:



## ETICHETTA DI RICONOSCIMENTO:

### ETICHETTA

Inserita internamente nell'indumento e riportante il nome della ditta fornitrice, la taglia, la composizione del tessuto, l'anno di produzione, le istruzioni di manutenzione.

Etichetta apposta sul capo indicante la data di messa in uso del capo (es.A08 si intende gennaio 2008; E11 si intende maggio 2011).

Etichetta identificativa assegnazione capo<->persona.

### SMART-TAG

Inserito internamente nell'indumento deve essere presente uno Smart-TAG per la codifica univoca del capo.

### PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE

N°1 logo ATS (cui il capo è assegnato) applicato sulla tasca sinistra, attraverso tecnologia a ricamo. Dimensioni 10 x 5 cm circa.

## ITEM. n° 2: PANTALONE OPERATIVO ESTIVO

Esempio grafico:



### **Foggia:**

Il pantalone è realizzato in tessuto bi-elastico, è dotato di cinque tasche, due laterali di servizio interne verticali, due tasche a soffietto poste lateralmente nella zona cosciale; una quinta tasca deve essere ricavata posteriormente a dx con filetto di protezione alta circa 1 cm. Tutte le tasche devono essere chiuse tramite cerniere.

La fascia in vita è elasticizzata e deve essere dotata di cinque passanti per l'inserimento della cintura.

L'apertura anteriore è chiusa da cerniera protetta da patelletta ed è chiusa in vita tramite bottone a pressione sulla linguetta.

Sui teli dei gambali anteriori e nella zona delle ginocchia deve essere presente un tessuto "antiabrasione"; sotto tale tessuto deve essere applicato un rinforzo imbottito che aumenti la protezione/funzionalità durante l'attività dell'operatore.

Il fondo gamba è caratterizzato dalla presenza di un elastico antiscivolo, dotato di gancio per bloccaggio alle stringhe dello scarpone.

I cursori di tutte le cerniere presenti nel capo devono essere provvisti di tiretti lunghi 5-6 cm, escluso quella della patta.

## COLORE RICHIESTO

### Colore Pantalone:

Blu scuro con inserti in tessuto colorato di natura estetica in contrasto di colore Verde pantone 356 C.

### Colore zona di rinforzo ginocchia:

Grigio antracite

## A) TESSUTO DEL PANTALONE (Tessuto n. 2)


*	Rif:	CARATTERISTICHE	Requisiti Minimi	Normative di riferimento
	2A	Tessili. Analisi qualitativa di mischie binarie di fibre tessili	Poliestere/elastamn	AATCC 20-2013 Escluso 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10 + ASTM D 276-12 Escluso da 24 a 35 Reg UE N 1007/2011
	2B	Tessili. Analisi quantitativa di mischie	≥ 90% Poliestere ≤ 10% Elastan	Reg UE N 1007/2011, UNI EN ISO 1833:2011 parti da 1 a 21 esclusa la 2), UNI EN ISO 1833:2013 parti 22,24,25,26
X	2C	Peso al metro quadrato Tessuti. Massa areica. Metodo per piccoli campioni.	≥ 185 g/m <sup>2</sup> +15% max	UNI EN 12127:1999

X	2D	Elasticità dei tessuti Ordito	Stretch $\geq 30\%$ Deformazione dopo 30 min. $\leq 6\%$	UNI EN ISO 20932 1:2020 Metodo A
		Trama Elasticità dei tessuti	Stretch $\geq 20\%$ Deformazione dopo 30 min. $\leq 6\%$ Stretch $\geq 30\%$	
X	2E	Resistenza evaporativa	$\leq 6 \text{ m}^2\text{Pa/W}$	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4.
X	2F	Variazioni dimensionali al lavaggio a umido e asciugatura dopo tre cicli di lavaggio	Ordito $\leq \pm 4\%$ Trama $\leq \pm 4\%$	UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN ISO 6330:2012

## B) TESSUTO PER RINFORZO ALLE GINOCCHIA (Tessuto N.2bis)

*	Rif:	CARATTERISTICHE	Requisiti Minimi	Normative di riferimento
X	2G	Peso al metro quadrato Tessuti. Massa areica. Metodo per piccoli campioni.	MINIMO $180 \text{ g/m}^2$ MAX $190 \text{ g/m}^2$	UNI EN 12127:1999
X	2H	Resistenza all'abrasione	$\geq 200.000$ sfregamenti	UNI EN ISO 12947- 1:2000 + EC 1- 2010 + UNI EN ISO 12947-2:2017
	2I	COMPOSIZIONE FIBROSA	78% POLIAMIDE 15 % POLIESTERE 7 % ELASTAN	AATCC 2013 + REG. 1007/2011

## ETICHETTA DI MANUTENZIONE:

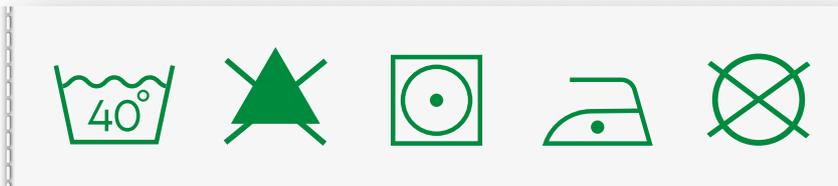

## ETICHETTA DI RICONOSCIMENTO:

### ETICHETTA

Inserita internamente nell'indumento e riportante il nome della ditta fornitrice, la taglia, la composizione del tessuto, l'anno di produzione, le istruzioni di manutenzione.

Etichetta apposta sul capo indicante la data di messa in uso del capo (es. A08 si intende gennaio 2008; E11 si intende maggio 2011).

Etichetta identificativa assegnazione capo<->persona.

### SMART-TAG

Inserito internamente nell'indumento deve essere presente uno Smart-TAG per la codifica univoca del capo.

### PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE

N° 1 logo ATS (cui il capo è assegnato) applicato sulla tasca sinistra, attraverso tecnologia a ricamo. Dimensioni 10 x 5 cm circa.

## ITEM. n° 3: POLO MANICA CORTA

Esempio grafico:



**Foggia:**

Capo in maglia con collo tipo polo con parasudore, apertura frontale con chiusura a tre bottoni cuciti e asolati e doppia cucitura di fermo al fondo; maniche corte a giro con finitura a elasticizzata. E' richiesta la presenza di strisce di velcro di colore blu scuro, identico al colore del tessuto, al fine di poter collegarvi le personalizzazioni di seguito indicate.

**COLORE RICHIESTO**

Blu scuro per il tessuto principale.


Verde pantone 356C per gli inserti estetici

**A) TESSUTO DELLA POLO (Tessuto n.3)**

<b>*</b>	<b>Rif:</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>Requisiti Minimi</b>	<b>Normative di riferimento</b>
	3A	Tessili. Analisi qualitativa di mischie binarie di fibre tessili	Cotone	AATCC 20-2013 Escluso 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10 + ASTM D 276-12 Escluso da 24 a 35 Reg UE N 1007/2011
	3B	Tessili. Analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.	100% Cotone	Reg UE N 1007/2011, UNI EN ISO 1833:2011 parti da 1 a 21 esclusa la 2), UNI EN ISO 1833:2013 parti 22,24,25,26
	3C	Intreccio	Piquet	UNI EN ISO 4921
X	3D	Peso al metro quadrato Tessuti. Massa areica. Metodo per piccoli campioni	≥205 g/m <sup>2</sup> + 15% max	UNI EN 12127:1999

*	Rif:	CARATTERISTICHE	Requisiti Minimi	Normative di riferimento
x	3E	Resistenza allo scoppio	≥ 500 kPa	UNI EN ISO 13938 -2 (area di prova 10 cm <sup>2</sup> )
X	3F	Variazioni dimensionali al lavaggio a umido e asciugatura dopo tre cicli di lavaggio	Ordito ≤ ±5% Trama ≤ ±5%	UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN ISO 6330:2012
	3	FORMAZIONE DI PILLING METODO MARTINDALE	GRADO > 4 A 7000 CICLI	UNI EN ISO 12945-2:2021

#### ETICHETTA DI MANUTENZIONE:

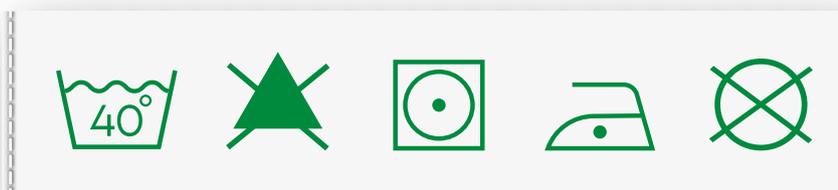

#### ETICHETTA DI RICONOSCIMENTO:

##### ETICHETTA

Inserita internamente nell'indumento e riportante il nome della ditta fornitrice, la taglia, la composizione del tessuto, l'anno di produzione, le istruzioni di manutenzione.

Etichetta apposta sul capo indicante la data di messa in uso del capo (es.A08 si intende gennaio 2008; E11 si intende maggio 2011).

Etichetta identificativa assegnazione capo<->persona.

##### SMART-TAG

Inserito internamente nell'indumento deve essere presente uno Smart-TAG per la codifica univoca del capo.

---

**PERSONALIZZAZIONE  
RICHIESTE****PETTO:**

N° 1 logo ATS (cui il capo è assegnato) applicato in zona frontale sul lato anteriore sinistro all'altezza del pettorale, attraverso tecnologia a ricamo. Dimensioni 10 x 5 cm circa.

N. 1 locuzione "SERVIZIO PSAL", su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, applicata sul petto destro, attraverso tecnologia a ricamo

Altezza carattere: minimo 1 cm

N. 1 locuzione "POLIZIA GIUDIZIARIA" su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, tecnologia a ricamo, applicata sul petto destro al di sotto della locuzione "SERVIZIO PSAL" attraverso sistema amovibile (velcro)

**SCHIENA:**

N° 1 scritta ATS, di colore bianco, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole altezza del carattere minimo 8 cm. Applicata al centro della schiena, all'altezza delle spalle, mediante tecnologia a ricamo.

N. 1 locuzione "SERVIZIO PSAL", su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, tecnologia a ricamo, applicata al di sotto della scritta ATS

Dimensioni: altezza minima caratteri 6 cm

---

## ITEM. n° 4: POLO MANICA LUNGA

Esempio grafico:



**Foggia:**

Capo in maglia con collo a tipo polo e parasudore, apertura frontale con chiusura a tre bottoni cuciti e asolati e doppia cucitura di fermo al fondo, maniche lunghe a giro terminanti con polsini elastici. È richiesta la presenza di strisce di velcro di colore blu scuro, identico al colore del tessuto, al fine di poter collegarvi le personalizzazioni di seguito indicate

**COLORE RICHIESTO**

Blu scuro per il tessuto principale.

*Verde pantone 356 C per gli inserti estetici*

**A) TESSUTO DELLA POLO (Tessuto n.4)**

<b>*</b>	<b>Rif:</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>Requisiti Minimi</b>	<b>Normative di riferimento</b>
4A		Tessili. Analisi qualitativa di mischie binarie di fibre tessili	Cotone	AATCC 20-2013 Escluso 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10 + ASTM D 276-12 Escluso da 24 a 35 Reg UE N 1007/2011
4B		Tessili. Analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.	100% Cotone	Reg UE N 1007/2011, UNI EN ISO 1833:2011 parti da 1 a 21 esclusa la 2), UNI EN ISO 1833:2013 parti 22,24,25,26
4C		Intreccio	Piquet	UNI EN ISO 4921
X	4D	Peso al metro quadrato Tessuti. Massa areica. Metodo per piccoli campioni	≥205 g/m <sup>2</sup> + 15% max	UNI EN 12127:1999

<b>CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI</b>		<b>Requisiti</b>	<b>Normative di riferimento</b>	
X	4E	Resistenza allo scoppio	$\geq 500$ kPa	UNI EN ISO 13938-2 (area di prova 10 cm <sup>2</sup> )
X	4F	Tessili. Analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.	Ordito $\leq \pm 5\%$ Trama $\leq \pm 5\%$	UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN ISO 6330:2012
	4G	Formazione di Pilling Metodo Martindale	Grado $> 4$ A 7000 Cicli	UNI EN ISO 12945-2:2021

## ITEM. n° 5: MAGLIONE ESITVO TIPO MAGLIA FELPATA

Esempio grafico:



**Foggia:**

La maglia felpata deve essere realizzata a manica lunga, costruita in tessuto di poliestere. Il tessuto deve essere monogarzato fortemente elastico. Il tessuto esterno è ad effetto jacquard. Il collo alto deve essere chiuso tramite cerniera tutta zip. Nella parte frontale bassa devono essere realizzate due tasche a filetto chiuse tramite cerniera.

Sono richiesti inserti in colore verde realizzati nel medesimo materiale elastico come da indicazione grafica. È richiesta la presenza di strisce di velcro, identico al colore del tessuto, al fine di poter collegarvi le personalizzazioni di seguito indicate.

Si chiede la presenza di un piccanello sull'interno collo e si richiede di applicare alla sommità della cerniera principale uno strumento salva-pelle.

L'assemblaggio delle parti di tronco anteriore, posteriore delle maniche deve avvenire tramite delle cuciture a 3 (tre) aghi con copertura.

**COLORE RICHIESTO**

Blu scuro con inserti in tessuto colorato di natura estetica in contrasto di colore verde pantone 356 C.

**A) TESSUTO DELLA MAGLIA (Tessuto n.5)**

<b>*</b>	<b>Rif:</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>Requisiti Minimi</b>	<b>Normative di riferimento</b>
5A		Tessili. Identificazione delle fibre nei tessili	Poliestere	AATCC 20-2013 Escluso 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10 + ASTM D 276-12 Escluso da 24 a 35 Reg UE N 1007/2011
5B		Tessili. Analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.	100% Poliestere	Reg UE N 1007/2011, UNI EN ISO 1833:2011 parti da 1 a 21 esclusa la 2), UNI EN ISO 1833:2013 parti 22,24,25,26
5C		Peso al metro quadrato Tessuti. Massa areica. Metodo per piccoli campioni	≥180 g/m <sup>2</sup> + 15% max	UNI EN ISO 4921

<b>CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI</b>		<b>Requisiti</b>	<b>Normative di riferimento</b>	
X	5D	Resistenza allo scoppio	$\geq 500$ kPa	UNI EN ISO 13938 - 2:2001 + EC 1:2004 (area di prova 7.3 cm <sup>2</sup> )
X	5E	Variazioni dimensionali al lavaggio a umido e asciugatura dopo tre cicli di lavaggio	Ordito $\leq \pm 3\%$ Trama $\leq \pm 3\%$	UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN ISO 6330:2012
	5F	Tessili. Proprietà di propagazione del sudore dopo 5 lavaggi.	Grado OMMC $> 4$	Metodo AATCC 195-2012
X	5G	Tessili. Strech – Metodo A deformazione dopo 30 minuti – trama	Stretch $\geq 40\%$ Trama - Deformazione dopo 30 min. di rilassamento $\leq 40\%$	UNI EN 20932-1:2020 METODO A
	5G BIS	Armatura	Tessuto a maglia operato, garzato su un lato	UNI 8099:1980
	5G TER	Resistenza al vapor d'acqua	$< 5$ m <sup>2</sup> Pa/W	EN ISO 11092:2014

#### ETICHETTA DI MANUTENZIONE:



## ETICHETTA DI RICONOSCIMENTO:

<b>ETICHETTA</b>	<p>Inserita internamente nell'indumento e riportante il nome della ditta fornitrice, la taglia, la composizione del tessuto, l'anno di produzione, le istruzioni di manutenzione.</p> <p>Etichetta apposta sul capo indicante la data di messa in uso del capo (es.A08 si intende gennaio 2008; E11 si intende maggio 2011).</p> <p>Etichetta identificativa assegnazione capo&lt;-&gt;persona.</p>
<b>SMART-TAG</b>	<p>Inserito internamente nell'indumento deve essere presente uno smartTAG per la codifica univoca del capo.</p>
<b>PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE</b>	<p>PETTO:</p> <p>N°1 logo ATS cui il capo è destinato applicato in zona frontale sul lato anteriore sinistro all'altezza del pettorale, tecnologia a ricamo. Dimensioni 5 x 7cm circa.</p> <p>N. 1 locuzione "SERVIZIO PSAL", su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, applicata sul petto destro, attraverso tecnologia a ricamo. Altezza carattere: minimo 1 cm</p> <p>N. 1 locuzione "POLIZIA GIUDIZIARIA" su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, tecnologia a ricamo, applicata sul petto destro al di sotto della locuzione "SERVIZIO PSAL" attraverso sistema amovibile (velcro) Dimensioni: altezza carattere minimo 1 cm</p>
<b>SCHIENA:</b>	<p>N°1 scritta ATS, di colore bianco, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole altezza del carattere minimo 8 cm. Applicata al centro della schiena, all'altezza delle spalle, mediante tecnologia a ricamo.</p> <p>N. 1 locuzione "SERVIZIO PSAL", su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, tecnologia a ricamo, applicata al di sotto della scritta ATS Dimensioni: altezza minima caratteri 6 cm</p>

## ITEM. n° 6: MAGLIONE INVERNALE TIPO PILE

Esempio grafico:



**Foggia:**

Indumento a manica lunga, costruito in tessuto pile di poliestere colore blu scuro con inserti estetici verdi, garzato, con lato esterno anti-pilling.

Collo alto a contrasto con chiusura a cerniera a dente pressofuso, due tasche verticali a filetto nella parte frontale bassa chiuse tramite cerniera. Finitura manica e fondo con profili elasticizzati autoregistranti. Inserti in elastomero all'interno della manica, sui fianchi e nella zona scapolare per migliorarne l'aderenza al busto. Piccanello sull'interno collo.

È richiesta la presenza di strisce di velcro, di colore identico al colore del tessuto, al fine di poter collegarvi le personalizzazioni di seguito indicate

**COLORE RICHIESTO**

Blu scuro con inserti in tessuto colorato di natura estetica in contrasto di colore verde pantone 356 C.

**A) TESSUTO DEL MAGLIONE (Tessuto n.6 A)**

<b>*</b>	<b>Rif:</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>Requisiti Minimi</b>	<b>Normative di riferimento</b>
	6A	Identificazione delle fibre nei tessili	100% poliestere	AATCC 20-2013 Escluso 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10 + ASTM D 276-12 Escluso da 24 a 35 Reg UE N 1007/2011
X	6C	Peso al metro quadrato Tessuti. Massa areica. Metodo per piccoli campioni	≥ 220 g/m <sup>2</sup> +20% max	UNI EN 12127:1999

		<b>CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI</b>	<b>Requisiti</b>	<b>Normative di riferimento</b>
X	6D	Resistenza allo scoppio	≥ 500 kPa	UNI EN ISO 13938 -2 (area di prova 10 cm <sup>2</sup> )

## A) TESSUTO DEL MAGLIONE (Tessuto n.6 A)

<b>*</b>	<b>Rif:</b>	<b>CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE</b>	<b>Requisiti</b>	<b>Normative di riferimento</b>
6A	Identificazione delle fibre nei tessuti		Poliammide + Elastan	AATCC 20-2013 Escluso 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10 + ASTM D 276-12 Escluso da 24 a 35 Reg UE N 1007/2011

### ETICHETTA DI MANUTENZIONE:



### ETICHETTA DI RICONOSCIMENTO:

#### ETICHETTA

Inserita internamente nell'indumento e riportante il nome della ditta fornitrice, la taglia, la composizione del tessuto, l'anno di produzione, le istruzioni di manutenzione.

Etichetta apposta sul capo indicante la data di messa in uso del capo (es.A08 si intende gennaio 2008; E11 si intende maggio 2011).

Etichetta identificativa assegnazione capo<->persona.

#### SMART-TAG

Inserito internamente nell'indumento deve essere presente uno Smart-TAG per la codifica univoca del capo.

---

## PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE

### **PETTO:**

N°1 logo ATS cui il capo è destinato applicato in zona frontale sul lato anteriore sinistro all'altezza del pettorale, tecnologia a ricamo. Dimensioni 10x5 cm circa.

N. 1 locuzione "SERVIZIO PSAL", su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, applicata sul petto destro, attraverso tecnologia a ricamo

Altezza carattere: minimo 1 cm

N. 1 locuzione "POLIZIA GIUDIZIARIA" su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, tecnologia a ricamo, applicata sul petto destro al di sotto della locuzione "SERVIZIO PSAL" attraverso sistema amovibile (velcro)

Dimensioni: altezza carattere minimo 1 cm

### **SCHIENA:**

N°1 scritta ATS, di colore bianco, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole altezza del carattere minimo 8 cm. Applicata al centro della schiena, all'altezza delle spalle, mediante tecnologia a ricamo.

N. 1 locuzione "SERVIZIO PSAL", su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, tecnologia a ricamo, applicata al di sotto della scritta ATS

Dimensioni: altezza minima caratteri 6 cm

---

## ITEM. n° 7: GIUBBINO OPERATIVO

Esempio grafico:



**Foggia:**

Capo di colore blu scuro e inserti colorati di natura estetica di colore verde, in tessuto bi-elastico. Giubbino operativo con collo alto alla coreana, leggermente sagomato sul dietro; sempre sul collo, zona centrale, sarà presente un piccanello.

Nei quarti superiori dei teli anteriori devono essere ricavate due tasche a taglio posizionate in prossimità dell'apertura dell'indumento.

Nei quarti inferiori dei teli anteriori devono essere presenti due tasche a taglio semiorizzontale con sacco tasca anticaduta degli oggetti riposti. La superficie occupata da ogni tasca deve interessare la quasi totalità di ogni singolo telo anteriore. L'applicazione delle cerniere di chiusura deve interessare almeno il 40% del taglio tasca; il senso di apertura delle cerniere deve essere dall'interno verso il fianco.

Il telo posteriore deve essere più lungo rispetto ai teli anteriori. Un'ampia tasca a marsupio chiusa da cerniera deve essere ricavata nella parte lombare. La cerniera di chiusura dell'indumento è del tipo mono-cursore con dentino pressofuso, misura minima 5. Le cerniere di tutte le tasche devono essere dotate di cursori riportanti tiretti di lunghezza di 5-6 cm.

Sul capo dovranno essere riportati indicatori di sicurezza retroriflettenti per aumentare la visibilità dell'operatore del tipo termo-applicata multi frammento microsferico di colore grigio/argento. Il sotto manica e la zona scapolare devono essere realizzate in materiale elastico in modo da aumentare il comfort dell'operatore nei movimenti.

Sul braccio deve essere presente una tasca, munita di cerniera di chiusura, foro per l'alloggiamento di una penna e dimensione minima pari a 6 x 10cm.

È richiesta la presenza di strisce di velcro di colore identico al colore del tessuto, al fine di poter collegarvi le personalizzazioni di seguito indicate.

**COLORE RICHIESTO**

Blu scuro con inserti estetici in tessuto colorato verde pantone 356 C

**CONFORMITÀ**


Conformità ai requisiti della norma UNI EN 17353:2020 – equipaggiamenti a visibilità migliorata per situazioni a medio rischio

## A) TESSUTO PREVALENTE DEL GIUBBINO OPERATIVO (Tessuto n.7)

<b>*</b>	<b>Rif:</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>Requisiti Minimi</b>	<b>Normative di riferimento</b>
	7A	Tessili. Identificazione delle fibre nei Tessili	> 90% poliestere < 10% Elastam	AATCC 20-2013 Escluso 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10 + ASTM D 276-12 Escluso da 24 a 35 Reg UE N 1007/2011
X	7B	Peso al metro quadrato Tessuti. Massa areica. Metodo per piccoli campioni	$\geq 165 \text{ g/m}^2 + 15\% \text{ max}$	UNI EN 12127:1999
	7C	Trazione	Ordito > 950N Trama > 650N	UNI EN ISO 13934-1
	7D	Lacerazione	Ordito > 25 N Trama > 35 N	UNI EN ISO 13937-2
	7E	Stretch	Ordito e Trama < 20%	UNI EN ISO 20932-1:2020MET. A

		<b>Caratteristiche Prestazionali</b>	<b>Requisiti</b>	<b>Normative di riferimento</b>
X	7F	Resistenza Evaporativa	< 5 M <sup>2</sup> Pa/W	UNI EN 11092:2014

## ETICHETTA DI MANUTENZIONE:

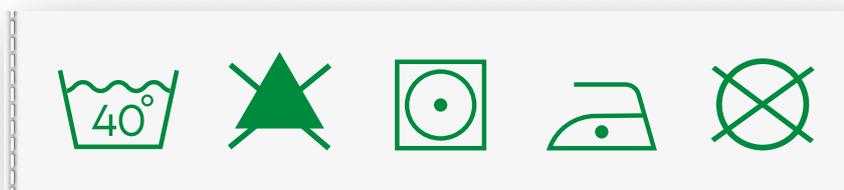

## ETICHETTA DI RICONOSCIMENTO:

### ETICHETTA

Inserita internamente nell'indumento e riportante il nome della ditta fornitrice, la taglia, la composizione del tessuto, l'anno di produzione, le istruzioni di manutenzione.

Etichetta apposta sul capo indicante la data di messa in uso del capo (es. A08 si intende gennaio 2008; E11 si intende maggio 2011).

Etichetta identificativa assegnazione capo <-> persona .

### PETTO:

N°1 logo ATS cui il capo è destinato applicato in zona frontale sul lato anteriore sinistro all'altezza del pettorale, tecnologia a ricamo. Dimensioni 10x5 cm circa.

N. 1 locuzione "SERVIZIO PSAL", su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, applicata sul petto destro, attraverso tecnologia a ricamo.

Altezza carattere: minimo 1 cm

N. 1 locuzione "POLIZIA GIUDIZIARIA" su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, tecnologia a ricamo, applicata sul petto destro al di sotto della locuzione "SERVIZIO PSAL" attraverso sistema amovibile (velcro)

Dimensioni: altezza carattere minimo 1 cm

### SCHIENA:

N°1 scritta ATS, di colore bianco, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole altezza del carattere minimo 8 cm. Applicata al centro della schiena, all'altezza delle spalle, mediante tecnologia a ricamo.

N. 1 locuzione "SERVIZIO PSAL", su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, tecnologia a ricamo, applicata al di sotto della scritta ATS

Dimensioni: altezza minima caratteri 6 cm

## ITEM. n° 8: GUSCIO IMPERMEABILE

Esempio grafico:



**Foggia:**

Capo di colore blu scuro con inserti di colore verde con scopi estetici.

Giacca antiacqua leggerissima in tessuto impermeabile traspirante. Chiusura frontale con cerniera acqua-stop a dentino a tutta lunghezza. Due tasche mani semi-oblique con cerniera acqua-stop ad accesso laterale. Cappuccio ripiegabile nel collo con visiera semi-rigida e fascia elastica aderente alla fronte con sistema anti-bufera e regolazione a mezzo cordino elasticizzato e piccanello. Regolazione fondo mediante cordino elasticizzato con alamaro anti-impigliamento nelle tasche. Semi-coulisse elastica autoregolante in vita. Polsi con semielastico ed alamaro di regolazione. Devono essere presenti due tasche verticali sul petto e due inclinate sulla parte inferiore, chiuse da cerniera acqua-stop. Una quinta tasca chiusa da cerniera è ricavata nella parte interna sinistra. Tutte le cuciture devono essere termonastrate.

Il telo posteriore deve essere più lungo rispetto ai teli anteriori in modo da proteggere l'operatore nella posizione di accosciata. Le cerniere di tutte le tasche devono essere dotate di cursori riportanti tiretti di lunghezza di 5-6 cm. La fodera deve essere di tipo aggregato non fluttuante. Inserti in tessuto elasticizzato impermeabile sui fianchi, braccia e in zona scapolare per migliorare l'ergonomia e il confort dell'indumento.

Sul capo dovranno essere riportati indicatori di sicurezza retroriflettenti per aumentare la visibilità dell'operatore del tipo termo-applicata multi frammento microsferico di colore grigio/argento.

Sul braccio deve essere presente una tasca, munita di cerniera di chiusura.

È richiesta la presenza di strisce di velcro di colore identico al colore del tessuto, al fine di poter collegarvi le personalizzazioni di seguito indicate

**COLORE RICHIESTO**

Blu scuro con inserti estetici in tessuto colorato di colore verde pantone 356 C

**ACCESSORIO RICHIESTO**

È richiesto un cappuccio impermeabile da utilizzare insieme alla giacca.

**CONFORMITÀ**

**Conformità ai requisiti di protezione contro la pioggia UNI EN 343:2019 classe 4/4/R**

**CONFORMITÀ**

**Conformità ai requisiti della norma UNI EN 17353:2020 – equipaggiamenti a visibilità migliorata per situazioni a medio rischi**

## A) TESSUTO DEL GUSCIO IMPERMEABILE (Tessuto n.8)

<i>*</i>	<i>Rif:</i>	<i>CARATTERISTICHE</i>	<i>Requisiti Minimi</i>	<i>Normative di riferimento</i>
	8A	Composizione	100% Poliestere + MEMBRANA PTFE + 100% Poliammide	Reg UE N 1007/2011
X	8b	Peso	≥165 g/m <sup>2</sup> + 15% max	UNI EN 12127:1999

	<i>Rif:</i>	<i>CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI</i>	<i>Requisiti</i>	<i>Normative di riferimento</i>
X	8C	Resistenza Evaporativa	8 M <sup>2</sup> Pa/w	En 11092
	8D	Resistenza Alla Penetrazione All'acqua Tessuto Dopo 20 Cicli Di Lavaggio A 60°	≥ 1000 Cm	EN 20811
X	8E	Resistenza Alla Penetrazione All'acqua Su Cucitura Ad Incrocio Dopo 20 Cicli Di Lavaggio A 60°	≥ 200 Cm	EN 20811
	8H	Spray Test Resistenza Alla Bagnatura Superficiale	Tal Quale Indice 5 Dopo 5 Lavaggi Indice 4-5	EN ISO 4920
	8I	Durata Della Laminazione Dopo 50 Lavaggi A 60°	- Membrana Attaccata Al Tessuto - Nessuna Formazione Di Bolle >3 Mm Di Diametro	Iso 6330
	8L	Resistenza Alla Trazione	Ordito ≥ 1200 N Trama >900 N	ISO 1421

## A) TESSUTO INSERTI (Tessuto n.8 BIS)

<i>*</i>	<i>Rif:</i>	<i>CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE</i>	<i>Requisiti</i>	<i>Normative di riferimento</i>
8M	Composizione		POLIAMMIDE, ELASTAN, POLIESTERE + MEMBRANA PTFE	Reg UE N 1007/2011
8N	Peso		215 grm <sup>2</sup> ± 10%	UNI EN 12127:1999

<i>*</i>	<i>Rif:</i>	<i>CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI</i>	<i>Requisiti</i>	<i>Normative di riferimento</i>
8O	Resistenza Evaporativa		<10 M <sup>2</sup> Paw	En 11092
8P	Resistenza Alla Penetrazione All'acqua Tessuto Dopo 20 Cicli Di Lavaggio A 60°		≥ 1000 Cm	EN 20811
8Q	Resistenza Alla Penetrazione All'acqua Su Cucitura Ad Incrocio Dopo 20 Cicli Di Lavaggio A 60°		≥ 200 Cm	EN 20811
8R	Resistenza Alla Penetrazione All'acqua Tessuto Dopo 100.00 cicli di flessioni		≥ 1000 Cm	EN 20811
8S	Durata Della Laminazione Dopo 50 Lavaggi A 60°		- Membrana Attaccata al Tessuto - Nessuna Formazione Di Bolle >3mm di Diametro	ISO 6330
8T	Elasticitá - Ordito (Forza 3 N) Metodo A		Stretch ≥ 15% Recupero Elastico Dopo 1 Minuto ≥ 95%	EN 14704-1
8U	Elasticitá - Ordito (Forza 3 N) Metodo A		Stretch ≥ 70% Recupero Elastico Dopo 1 Minuto ≥ 95%	EN 14704-1
8V	Resistenza allo scoppio		>800 Kpa	UNI 13938-2

## ETICHETTA DI MANUTENZIONE:



## ETICHETTA DI RICONOSCIMENTO:

### ETICHETTA

Inserita internamente nell'indumento e riportante il nome della ditta fornitrice, la taglia, la composizione del tessuto, l'anno di produzione, le istruzioni di manutenzione. Etichetta apposta sul capo indicante la data di messa in uso del capo (es. A08 si intende gennaio 2008; E11 si intende maggio 2011). Etichetta identificativa assegnazione capo <-> persona .

### PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE

#### PETTO:

N° 1 logo ATS cui il capo è destinato stampato in zona frontale sul lato anteriore sinistro all'altezza del pettorale, tecnologia ad alta definizione. Dimensioni 10x5 cm circa.

N. 1 locuzione "SERVIZIO PSAL", su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco/grigio retroriflettente, stampata sul petto destro, attraverso tecnologia ad alta definizione

Altezza carattere: minimo 1 cm

N. 1 locuzione "POLIZIA GIUDIZIARIA" su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, applicata sul petto destro al di sotto della locuzione "SERVIZIO PSAL" attraverso sistema amovibile (velcro)

Dimensioni: altezza caratteri minimo 1 cm

---

**SCHIENA:**

N°1 scritta ATS, di colore bianco / grigio retroriflettente, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole altezza del carattere minimo 8 cm. Stampata al centro della schiena, all'altezza delle spalle, attraverso tecnologia ad alta definizione.

N. 1 locuzione "SERVIZIO PSAL", su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, stampata al di sotto della scritta ATS

Dimensioni: altezza minima caratteri 6 cm

---

## ITEM. n° 9: INTERNO STACCABILE AUTOPORTANTE

Esempio grafico:



**Foggia:**

Giubbino softshell colore blu scuro con code di topo ed inserti a contrasto di colore verde. Collo alto, chiuso tramite cerniera. Fronte costituito con tessuto elasticizzato morbido ed avvolgente per ottenere una bassa rigidità strutturale. Dorso e maniche sagomate per migliorare l'ergonomia. Trattamento idro-oleorepellente con strato membrana funzionale poliuretanica che fornisce una barriera antivento. Fronte interno realizzato in pile di poliestere in grado di mantenere il microclima interno e migliorarne il confort globale. Quattro tasche di cui due sul petto e due oblique sul fondo tutte chiuse da cerniera.

Sul capo dovranno essere riportati indicatori di sicurezza retroriflettenti per aumentare la visibilità dell'operatore del tipo termo-applicata multi frammento microsferico di colore grigio/argento.

È richiesta la presenza di strisce di velcro di colore identico al colore del tessuto, al fine di poter collegarvi le personalizzazioni di seguito indicate.

**COLORE RICHIESTO**

Blu scuro con inserti in tessuto colorato di natura estetica in contrasto di colore Verde pantone 356 C.

**CONFORMITÀ**


Conformità ai requisiti della norma EN 17353:2020 – equipaggiamenti a visibilità migliorata per situazioni a medio rischio

**A) TESSUTO DELLA SOFT SHELL TERMICA (Tessuto n.9)**

<b>*</b>	<b>Rif:</b>	<b>CARATTERISTICHE ECOLOGICHE</b>	<b>Requisiti</b>	<b>Normative di riferimento</b>
9A	Tessili. Identificazione delle fibre nei tessili		TESSUTO ESTERNO: <85% poliammide >15% elastan STRATO FUNZIONALE: 100% poliuretano TESSUTO INTERNO: poliestere / elastan	AATCC 20-2013 Escluso 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10 + ASTM D 276-12 Escluso da 24 a 35 Reg UE N 1007/2011
9B	Peso al metro quadrato Tessuti. Massa areica. Metodo per piccoli campioni		255 g/m <sup>2</sup> + 15%	UNI EN 12127:1999

<b>CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI</b>		<b>Requisiti</b>	<b>Normative di riferimento</b>	
X	9C	Resistenza allo scoppio	$\geq 600$ kPa	UNI EN ISO 13938 - 2:2001 + EC 1:2004 (area di prova 10 cm <sup>2</sup> )
X	9D	Resistenza evaporativa	$\leq 27$ m <sup>2</sup> Pa/W	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4.
	9E	Indice di resistenza termica	lmt $\geq 0,15$	EN 11092
	9F	Prova di tenuta all'acqua Pressione idrostatica crescente	$\geq 850$ cmH <sub>2</sub> O	EN 20811

#### ETICHETTA DI MANUTENZIONE:

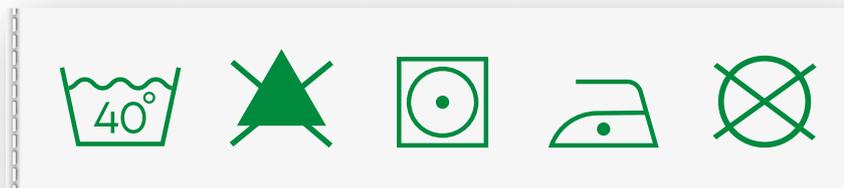

#### ETICHETTA DI RICONOSCIMENTO:

##### ETICHETTA

Inserita internamente nell'indumento e riportante il nome della ditta fornitrice, la taglia, la composizione del tessuto, l'anno di produzione, le istruzioni di manutenzione.

Etichetta apposta sul capo indicante la data di messa in uso del capo (es. A08 si intende gennaio 2008; E11 si intende maggio 2011).

Etichetta identificativa assegnazione capo <-> persona.

##### SMART-TAG

Inserito internamente nell'indumento deve essere presente uno smartTAG per la codifica univoca del capo.

---

## PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE

### **PETTO:**

N°1 logo ATS cui il capo è destinato applicato in zona frontale sul lato anteriore sinistro all'altezza del pettorale, attraverso tecnologia a ricamo. Dimensioni 10x5 cm circa.

N. 1 locuzione "SERVIZIO PSAL", su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco applicata sul petto destro, attraverso tecnologia a ricamo

Altezza carattere: minimo 1 cm

N. 1 locuzione "POLIZIA GIUDIZIARIA" su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, tecnologia a ricamo, applicata sul petto destro al di sotto della locuzione "SERVIZIO PSAL" attraverso sistema amovibile (velcro)

Dimensioni: altezza minima carattere 1 cm

### **SCHIENA:**

N°1 scritta ATS, di colore bianco carattere Arial con tutte le lettere maiuscole altezza del carattere minimo 8 cm. Applicata al centro della schiena, all'altezza delle spalle, mediante tecnologia a ricamo

N. 1 locuzione "SERVIZIO PSAL", su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, tecnologia a ricamo, applicata al di sotto della scritta ATS

Dimensioni: altezza minima caratteri 6 cm

---

## ITEM. n° 10: SOVRAPANTALONE IMPERMEABILE

Esempio grafico:



**Foggia:**

Il sovra pantalone impermeabile deve essere di colore blu scuro, e disporre dell'agio necessario ad essere indossato con i pantaloni operativi , sia estivi che invernali. La cerniera centrale deve essere del tipo acqua-stop. Deve essere dotato di registri in vita e questi devono consentire una ulteriore adattabilità.

Sui lati devono essere ricavate delle aperture fino al ginocchio, in modo da permettere l'accesso agli indumenti sottostanti, chiuse da cerniera acqua-stop, a fianco devono essere montate delle cerniere a tutta lunghezza della gamba, per indossare velocemente il sovra pantalone stesso.

Tutte le cuciture devono essere termonastrate.

Il fondo gamba con apertura laterale chiuso tramite cerniera acquastop , all'interno deve essere realizzata una ghetta impermeabile munita di apertura laterale chiusa tramite cerniera a sua volta rimovibile.

Il sovrapantalone deve essere dotato di bretelle regolabili.

**COLORE RICHIESTO**

Blu scuro

**CONFORMITÀ**

Conformita' ai requisiti di protezione contro la pioggia UNI EN 343:2019 classe 4/4/R


**A) TESSUTO DEL SOVRAPANTALONE IMPERMEABILE (Tessuto n.10)**

<b>*</b>	<b>Rif:</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>Requisiti</b>	<b>Normative di riferimento</b>
	10A	Composizione	100% Poliestere + MEMBRANA PTFE + 100% Poliammide	Reg UE N 1007/2011
X	10b	Peso	165 grm <sup>2</sup> ± 15%	Uni En 12127:1999

		<b>CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI</b>	<b>Requisiti</b>	<b>Normative di riferimento</b>
X	10c	Resistenza Evaporativa	8 M <sup>2</sup> Pa/w	En 11092
	10D	Resistenza Alla Penetrazione All'acqua Tessuto Dopo 20 Cicli Di Lavaggio A 60°	≥ 1000 Cm	EN 20811
	10E	Resistenza Alla Penetrazione All'acqua Su Cucitura Ad Incrocio Dopo 20 Cicli Di Lavaggio A 60°	≥ 200 Cm	EN 20811

10H	Spray Test Resistenza Alla Bagnatura Superficiale	Tal Quale Indice 5 Dopo 5 Lavaggi Indice 4-5	EN ISO 4920
10I	Durata Della Laminazione Dopo 50 Lavaggi A 60°	- Membrana Attaccata Al Tessuto - Nessuna Formazione Di Bolle >3 Mm Di Diametro	Iso 6330
10L	Resistenza Alla Trazione	Ordito $\geq$ 1200 N Trama > 900 N	ISO 1421

#### ETICHETTA DI MANUTENZIONE:

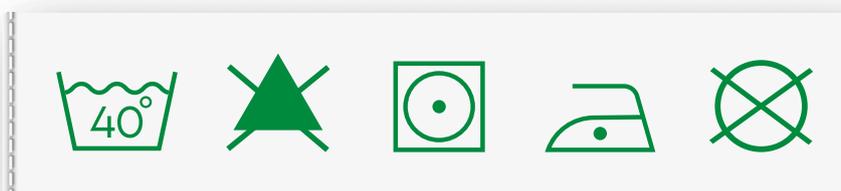

#### ETICHETTA DI RICONOSCIMENTO:

##### ETICHETTA

Inserita internamente nell'indumento e riportante il nome della ditta fornitrice, la taglia, la composizione del tessuto, l'anno di produzione, le istruzioni di manutenzione.

Etichetta apposta sul capo indicante la data di messa in uso del capo (es.A08 si intende gennaio 2008; E11 si intende maggio 2011).

Etichetta identificativa assegnazione capo<->persona .

##### SMART-TAG

Inserito internamente nell'indumento deve essere presente uno smartTAG per la codifica univoca del capo.

##### PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE

## ITEM. n° 11: MODULO TERMICO DA INTERVENTO



## Foggia:

Completo intimo termico, costituito da calzamaglia e maglia ad alto taglio termico, colore blu scuro o nero, deve essere costruito con spessori differenziati per favorire l'ergonomia, in modo tale da poter essere indossabile al di sotto di indumenti molto aderenti. La costruzione tessile deve essere in fibra di polipropilene-poliammide-elastam ad estrazione di umidità, per favorire la conducibilità della traspirazione corporea verso il lato esterno. Collo alto a polo chiuso da cerniera a spirale, con inserto salva pelle. Il polsino deve essere non rimesso onde evitare spessori e cuciture che creerebbero stress nelle zone indicate. Il fondo gamba e anche i tubolari rimessi devono evitare spessori che creerebbero stress nelle zone indicate.

È richiesto il numero minore di cuciture, ovvero assenza di cuciture sul busto.

## COLORE RICHIESTO

Blu scuro o nero

## A) TESSUTO DEL MODULO TERMICO DA INTERVENTO (Tessuto n.11)

*	Rif:	CARATTERISTICHE	Requisiti	Normative di riferimento
	11A	Tessili. Identificazione delle fibre nei tessuti	100% Poliestere + MEMBRANA PTFE + 100% Poliammide	AATCC 20-2013 Escluso 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10 + ASTM D 276-12 Escluso da 24 a 35 Reg UE N 1007/2011
	11B	Tessili. Analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.	≥80% Polipropilene ≤ 10% Poliammide ≤ 10% Elastam	Reg UE N 1007/2011, UNI EN ISO 1833:2011 parti da 1 a 21 esclusa la 2), UNI EN ISO 1833:2013 parti 22,24,25,26
X	11C	Peso al metro quadrato Tessuti. Massa areica. Metodo per piccoli campioni	≥175 g/m <sup>2</sup> +20% max	

* Rif:	CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	Requisiti	Normative di riferimento
X 11D	Variazioni dimensionali al lavaggio a umido e asciugatura dopo tre cicli di lavaggio	Ordito $\leq \pm 5\%$ Trama $\leq \pm 5\%$	UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN ISO 6330:2012
11E	Tessili. Proprietà di propagazione del sudore dopo 5 lavaggi.	Tessuto idrorepellente	Metodo AATCC 195-2012
X 11F	Determinazione Resistenza termica RCT	$\geq 0,10 \text{ m}^2\text{Pa/W}$	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.3.

#### ETICHETTA DI MANUTENZIONE:



#### ETICHETTA DI RICONOSCIMENTO:

##### ETICHETTA

Inserita internamente nell'indumento e riportante il nome della ditta fornitrice, la taglia, la composizione del tessuto, l'anno di produzione, le istruzioni di manutenzione.

Etichetta apposta sul capo indicante la data di messa in uso del capo (es.A08 si intende gennaio 2008; E11 si intende maggio 2011).

Etichetta identificativa assegnazione capo<->persona .

##### SMART-TAG

Inserito internamente nell'indumento deve essere presente uno smartTAG per la codifica univoca del capo.

##### PERSONALIZZAZIONI RISCHIESTE

## ITEM. n° 12: PIUMINO MEDIO TAGLIO TERMICO

Esempi grafici:



## Foggia:

Capo termico di colore blu scuro ed inserti estetici di colore verde, realizzato esternamente in tessuto in fibra poliammidica ed imbottitura in ovatta di poliestere, con collo alto alla coreana, vestibilità ed ergonomia aderente ottenuta con inserti in tessuto elasticizzato, allo scopo di essere indossato agevolmente sotto altri indumenti. L'indumento si deve presentare chiuso anteriormente da cerniera sino alla sommità del collo. Opportuni accorgimenti dovranno impedire sbandamenti dell'imbottitura durante le manutenzioni. Sui quarti inferiori devono essere realizzate due tasche chiuse tramite cerniera. Le cerniere di tutte le tasche devono essere dotate di cursori corredate da tiretti di lunghezza di 5-6 cm. Internamente deve essere realizzata una tasca chiusa mediante cerniera.

È richiesta la presenza di strisce di velcro di colore identico al colore del tessuto, al fine di poter collegarvi le personalizzazioni di seguito indicate

## COLORE RICHIESTO

Blu scuro con inserti estetici di colore verde  
pantone 356 C

## A) TESSUTO PIUMINO (Esterno Tessuto n.12 e imbottitura tessuto 12bis

*	Rif:	CARATTERISTICHE	Requisiti	Normative di riferimento
	12A	Tessili. Identificazione delle fibre nei tessili	Tessuto Esterno: Poliammide Tessuto Interno: Poliammide Tessuto imbottitura: Poliestere	AATCC 20-2013 Escluso 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10 + ASTM D 276-12 Escluso da 24 a 35 Reg UE N 1007/2011
	12B	Peso al metro quadrato Tessuti. Massa areica. Metodo per piccoli campioni (Tessuto con imbottitura)	MINIMO 340 g/m <sup>2</sup> - MASSIMO 360 g/m <sup>2</sup>	UNI EN 12127:1999
X	12C	Tessili. Resistenza alla lacerazione. (Tessuto Esterno)	< 100 mm/s	UNI EN ISO 9237:1997 Depressione: 100 Pa Superficie di prova: 20 cm <sup>2</sup>
	12D	Tessili. Resistenza alla lacerazione. (Tessuto Esterno)	Ordito ≥ 5 N  Trama ≥ 5 N	UNI EN ISO 13937- 1
	12E	Tessili. Resistenza termica Indice CLO (Tessuto con imbottitura)	≥ 1,5	UNI EN ISO 11092:2014 Par 7.3

## ETICHETTA DI MANUTENZIONE:



## ETICHETTA DI RICONOSCIMENTO:

---

### ETICHETTA

Inserita internamente nell'indumento e riportante il nome della ditta fornitrice, la taglia, la composizione del tessuto, l'anno di produzione, le istruzioni di manutenzione.

Etichetta apposta sul capo indicante la data di messa in uso del capo (es. A08 si intende gennaio 2008; E11 si intende maggio 2011).

Etichetta identificativa assegnazione capo <-> persona .

---

### SMART-TAG

Inserito internamente nell'indumento deve essere presente uno smartTAG per la codifica univoca del capo.

---

---

## PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE

### **PETTO:**

N° 1 logo ATS cui il capo è destinato stampato in zona frontale sul lato anteriore sinistro all'altezza del pettorale, tecnologia ad alta risoluzione. Dimensioni 10x5 cm circa.

N. 1 locuzione "SERVIZIO PSAL", su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco/grigio, applicata sul petto destro, attraverso tecnologia ad alta risoluzione

Altezza carattere: minimo 1 cm

N. 1 locuzione "POLIZIA GIUDIZIARIA" su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, applicata sul petto destro al di sotto della locuzione "SERVIZIO PSAL" attraverso sistema amovibile (velcro)

Dimensioni: altezza minima carattere 1 cm

### **SCHIENA:**

N°1 scritta ATS, di colore bianco / grigio retroriflettente, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole altezza del carattere minimo 8 cm. Stampata al centro della schiena, all'altezza delle spalle, attraverso tecnologia ad alta definizione.

N. 1 locuzione "SERVIZIO PSAL", su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, stampata al di sotto della scritta ATS attraverso tecnologia ad alta definizione.

Dimensioni: altezza minima caratteri 6 cm

---

## ITEM. n° 13: BERRETTO ESTIVO (RIPARA SOLE)

### Esempi grafici:



### Foggia:

Berretto estivo composto da una calotta esterna e visiera rigida tipo baseball. Il cappello deve essere dotato di fori di traspirazione su ogni lunetta, presenza del logo di Regione Lombardia sul frontale. Il berretto deve essere dotato di un sistema di regolazione della taglia posto sul retro.

La visiera è bordata in colore verde.

### COLORE RICHIESTO

Blu scuro con inserti estetici di colore verde pantone 356 C.

### PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE

N°1 logo di Regione Lombardia di cui all'Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009, applicato in zona frontale, attraverso tecnologia del tipo a ricamo.

Dimensioni minime: 6 x 2.5 cm

### TESUTO 13 – BERRETTO ESTIVO

<i>*</i>	<i>Rif:</i> <b>CARATTERISTICHE</b>	<b>Requisiti</b>	<b>Normative di riferimento</b>
13 A	Calotta esterna Composizione fibrosa	100% Cotone (sono ammesse altre composizioni purché di requisiti prestazionali ed aspetto non inferiori)	Dir. 96/74/CE e s.m.

## ITEM. n° 14: BERRETTO INVERNALE

### Esempi grafici:



### Foggia:

Zuccotto in pile con risvolto. Presenza del logo di Regione Lombardia sul frontale.

### COLORE RICHIESTO

Blu scuro

### PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE

N° 1 logo di Regione Lombardia di cui all'Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009, applicato in zona frontale, attraverso tecnologia del tipo a ricamo.

Dimensioni minime: 6 x 2.5 cm

### TESSUTO N. 14 - TESSUTO BASE

<i>*</i>	<i>Rif:</i>	<i>CARATTERISTICHE</i>	<i>Requisiti</i>	<i>Normative di riferimento</i>
14 A	Composizione		100% Poliestere (sono ammesse altre composizioni purché di requisiti prestazionali ed aspetto non inferiori)	Dir. 96/74/CE e s.m.
14 B	Peso (g/m2)		MINIMO 250 g/m2 MASSIMO 300 g/m2	UNI EN 12127 : 1999

## ITEM. n° 15: CINTURA PER PANTALONE

### Esempi grafici:



### Foggia:

Accessorio in tessuto, altezza 4 cm, con chiusura a fibbia in metallo di tipo militare. Le lunghezze delle cinture dovranno soddisfare la vestibilità delle taglie riferite ai pantaloni operativi estivi ed invernali.

### COLORE RICHIESTO

Blu scuro

### PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE

N° 1 logo di Regione Lombardia di cui all'Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009, applicato sulla fibbia, attraverso tecnologia serigrafica

## ITEM. n° 16: MARSUPIO

### Esempi grafici:



### Foggia:

Marsupio a 4/5 scomparti con almeno due tasche chiuse a mezzo cerniera. Ogni cerniera deve essere dotata di tiretto di chiusura lungo 5-6 cm; la chiusura alla vita deve essere a mezzo fibbia a scatto in materiale plastico regolabile e la lunghezza della regolazione deve soddisfare la vestibilità delle taglie riferite ai pantaloni operativi estivi ed invernali.

### COLORE RICHIESTO


Blu scuro con inserti estetici di colore verde pantone 356 C

### PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE

N° 1 logo di Regione Lombardia di cui all'Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009, applicato in zona frontale, attraverso tecnologia ad alta risoluzione.

## ITEM n° 17: PETTORINA PER ATTIVITA' OPERATIVE

Esempio grafico:

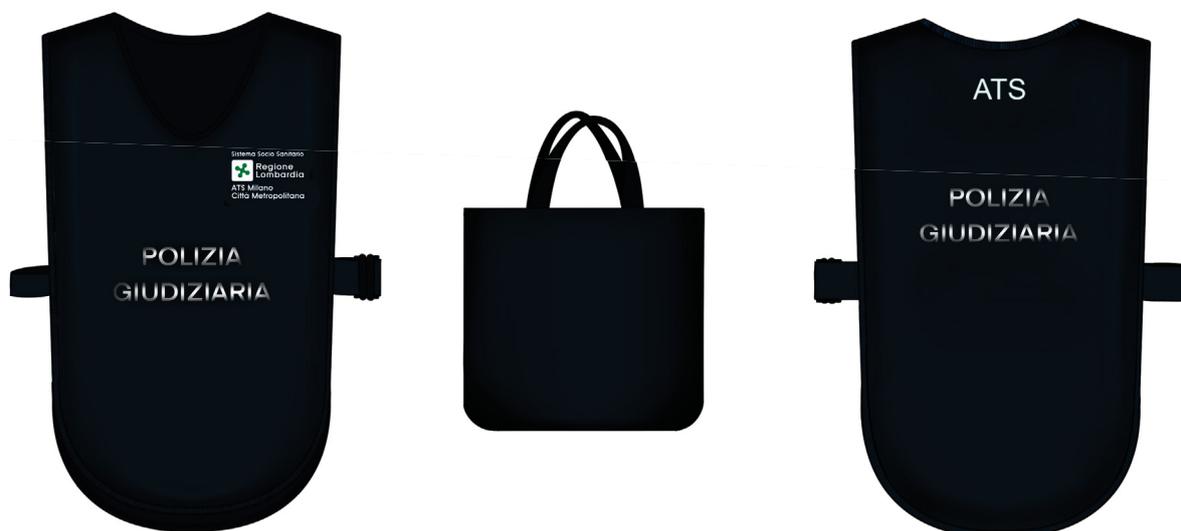

### Foggia:

La pettorina, di colore blu scuro, è realizzata in poliammide, tale da garantire estrema leggerezza al capo. Frontalmente, la pettorina ha lunghezza mm 630 dall'attaccatura spalla e mm 450 dallo scollo.

Sul pettorale sinistro è applicato attraverso tecnologia ad alta risoluzione il logo della ATS, di dimensioni approssimative 10 x 5 cm.

A mm 120 dallo scollo, centrata orizzontalmente, è prevista la scritta plotterata in materiale microsferico, di colore bianco / grigio retroriflettente, "POLIZIA GIUDIZIARIA" (carattere ARIAL stampatello maiuscolo) disposta su due righe con un'altezza del carattere di mm 60.

Posteriormente, la lunghezza è di mm 750 dall'attaccatura spalla e mm 650 dallo scollo.

Nella zona delle spalle è stampata la scritta plotterata in materiale microsferico ATS, di colore bianco / grigio retroriflettente, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole altezza del carattere minimo 8 cm. A circa mm 170 dallo scollo, centrata orizzontalmente, è prevista la scritta plotterata in materiale microsferico, di colore bianco / grigio retroriflettente, "POLIZIA GIUDIZIARIA" (carattere ARIAL stampatello maiuscolo) disposta su due righe con un'altezza del carattere di mm 60. Sul fianco destro, a mm 450 dall'attaccatura spalla, è applicato un elastico di altezza mm 20 e lunghezza mm 150 circa. Parallelamente sul fianco sinistro è applicato un elastico di altezza mm 20 e di lunghezza mm 150 circa chiuso con fibbia a baionetta. Tutti gli angoli sono stondati. Il capo è completamente bordato con nastro in gross grain. La pettorina deve essere corredata di una busta realizzata nello stesso tessuto.

### COLORE RICHIESTO

Blu scuro  
Tessuto n. 17

<b>TESSUTO ESTERNO</b>	<b>PARAMETRO</b>	<b>VALORE RICHIESTO</b>	<b>NORMA/METODO</b>
17 A	Composizione	100% Poliammide, sono ammesse altre composizioni purché di requisiti prestazionali ed aspetto non inferiori	Dir. 96/74/CE e s. m.
17 B	Armatura -	Tela	UNI 8099
17 C	Finissaggio	Idrorepellente calandrato	-
17 D	Massa areica (g/m <sup>2</sup> )	66 ± 5%	UNI EN 12127
<b>MATERIALE RIFRANGENTE TAGLIATO A PLOTTER</b>	CERTIFICAZIONE SECONDO NORMA EN ISO 20471		
17 G	certificazione lavaggio a 60°	50 cicli	ISO 6330
17 H	costruzione	microsfere	-

## ETICHETTA DI MANUTENZIONE:



---

### ETICHETTA

Inserita internamente nell'indumento e riportante il nome della ditta fornitrice, la taglia, la composizione del tessuto, l'anno di produzione, le istruzioni di manutenzione.

---

### PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE

#### **PETTO:**

N°1 logo ATS cui il capo è destinato applicato in zona frontale sul lato anteriore sinistro all'altezza del pettorale, mediante tecnologia ad alta risoluzione - dimensioni 10 x 5cm circa

N. 1 scritta "POLIZIA GIUDIZIARIA" su due righe sovrapposte di colore bianco / grigio retroriflettente, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole, altezza del carattere minimo 6 cm. Stampata al centro, mediante tecnologia plotterata in materiale microsferico.

#### **SCHIENA:**

N°1 scritta plotterata in materiale microsferico "A T S", di colore bianco / grigio retroriflettente, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole altezza del carattere minimo 8 cm

N. 1 scritta "POLIZIA GIUDIZIARIA" su due righe sovrapposte di colore bianco / grigio retroriflettente, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole, altezza del carattere minimo 6 cm stampata al centro della schiena, mediante tecnologia plotterata in materiale microsferico.

---

## ITEM. n° 18: BORSA PORTA MATERIALE

### Esempi grafici:



### Foggia:

Borsone per trasporto equipaggiamento. Deve essere realizzato a baulotto di grande capacità di colore blu scuro con riporti e cerniere in contrasto di colore verde. Deve essere dotato di due maniglie e possedere una tasca esterna laterale chiusa tramite cerniera.

### COLORE RICHIESTO

Blu scuro con inserti estetici opzionali di colore verde pantone 356 C

### CERTIFICAZIONI RICHIESTE

Nessuna.

### PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE

N°2 loghi (uno per lato) di Regione Lombardia di cui all'Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009, applicato in zona frontale, attraverso tecnologia ad alta risoluzione.

Dimensioni minime 15 x 6 cm

## CALZATURE

### ITEM. n° 19: SCARPA OPERATIVA ESTIVA

#### Foggia:

Calzatura realizzata in materiale tessile impermeabile con microiniezione.

Tomaia: realizzata in tessuto idrofugo e microfibra.

Fodera: fodera ad alta traspirabilità e resistenza all'abrasione, imbottita.

Fodera interna: membrana Gore-Tex o similari (PTFE), impermeabile e traspirante. Elevata resistenza all'abrasione.

Plantare: Preformato Anatomico, con trattamento antibatterico.

Suola: realizzata in gomma nitrile con inserti in EVA e rilievi antiscivolo

Livello di resistenza allo scivolamento SRC

Soletta protettiva, resistente alla penetrazione, di tipo non metallico.

Sistema di chiusura: Lacci

Passalacci: minimo 4

Altezza, misurata nella zona posterior sulo inclusa, minima di 10 cm riferita a taglia 42.

Peso: compreso tra 0,80 e 1,00 Kg per paio, riferito alla taglia 42

#### COLORE RICHIESTO

Nero

#### ETICHETTA DI RICONOSCIMENTO:

ETICHETTA

Nessuna etichetta specifica dedicata.

SMART-TAG

Nessuno.

PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE

Nessuna.

## ITEM. n° 20: SCARPA OPERATIVA INVERNALE

### Foggia:

Calzatura realizzata in materiale tessile impermeabile con microiniezione.

Tomaia: composta da tre strati: uno in Poliestere resistente all'acqua, rinforzi in poliuretano e microfibre di poliammide.

Fodera collarino: fodera ad alta traspirabilità e resistenza all'abrasione, imbottita.

Fodera interna: membrana Gore-Tex o similari (PTFE), impermeabile e traspirante. Elevata resistenza all'abrasione.

Plantare Estraibile: Preformato Anatomico, con trattamento antibatterico.

Suola: Intersuola realizzato in poliuretano con battistrada in gomma Vibram® o similari.

Livello di resistenza allo scivolamento SRC.

Soletta protettiva, resistente alla penetrazione, di tipo non metallico.

Sistema di chiusura: Lacci

Passalacci: minimo 7

Altezza, misurata nella zona posterior sulo inclusa, minima di 16 cm riferita a taglia 42.

Peso: compreso tra 1,00 e 1,50 Kg per paio, riferito alla taglia 42

### COLORE RICHIESTO

Nero

### ETICHETTA DI RICONOSCIMENTO:

ETICHETTA

Nessuna etichetta specifica dedicata.

SMART-TAG

Nessuno.

PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE

Nessuna.

**PERSONALIZZAZIONI DA APPLICARE SUL PETTO DEGLI ITEM 3,4,5,6,7,8,9, 12,17**



Personalizzazione da applicare sul petto degli ITEM 3,4,5,6,7,8,9,12,17

**COLORE RICHIESTO**

Colori come da descrizione logo ATS. Logo in negativo a colori con scritte bianche, rosa camuna verde pantone 356 C e quadrato bianco.

**DIMENSIONE RICHIESTA**

Dimensioni approssimative: 10x5 cm

**DICITURA RICHIESTA**

Logo della ATS cui il capo è assegnato

**TECNOLOGIA**

RICAMATO oppure alta definizione a seconda di quanto indicato per il capo specifico

## SCRITTA SERVIZIO PSAL



Personalizzazione da applicare sul petto DX degli ITEM 3,4,5,6,7,8,9,12

**COLORE RICHIESTO**

Verde pantone 356 C per il contorno e Bianco per le scritte

**DIMENSIONE RICHIESTA**

Altezza caratteri 1 cm minimo

**DICITURA RICHIESTA**

SERVIZIO PSAL (su due righe sovrapposte)

**TECNOLOGIA**

RICAMATO oppure alta definizione a seconda di quanto indicato per il capo specifico

## PATCH AMOVIBILE - Scritta POLIZIA GIUDIZIARIA



POLIZIA  
GIUDIZIARIA

Personalizzazione da applicare sul petto DX degli ITEM 3,4,5,6,7,8,9,12

**COLORE RICHIESTO**

Verde pantone 356 C per il contorno e Bianco per le scritte, blu scuro sfondo

**DIMENSIONE RICHIESTA**

Altezza caratteri 1 cm minimo

**DICITURA RICHIESTA**

POLIZIA GIUDIZIARIA (su due righe sovrapposte)

**TECNOLOGIA**

RICAMATO – realizzata su supporto velcro

## PERSONALIZZAZIONI DA APPLICARE SULLA SCHIENA DEGLI ITEM 3,4,5,6,7,8,9

### Personalizzazione qualifiche / funzione



Personalizzazione da applicare sul petto DX degli ITEM 3,4,5,6,7,8,9,12

**COLORE RICHIESTO**

Verde pantone 356 C per il contorno e Bianco per le scritte

**DIMENSIONE RICHIESTA**

Altezza caratteri 1 cm minimo

**DICITURA RICHIESTA**

SERVIZIO PSAL (su due righe sovrapposte)

**TECNOLOGIA**

RICAMATO oppure alta definizione a seconda di quanto indicato per il capo specifico

**PERSONALIZZAZIONI DA APPLICARE SUGLI ITEM 13,14,15,16,19**

## **LOGO REGIONE LOMBARDIA**



### **COLORE RICHIESTO**

Il logo dovrà essere del tipo: Negativo a colori.  
Utilizzo laddove sia importante che la  
Rosa Camuna abbia il colore verde  
**I loghi dovranno rispettare le indicazioni del  
brand book di Regione Lombardia di cui  
alla D.g.r. X/7710 del 15.01.2018**

### **DIMENSIONE RICHIESTA**

A seconda di quanto indicato per il singolo capo

### **TECNOLOGIA**

Ricamato o alta definizione a seconda di quanto  
indicato per il capo

## **VESTIARIO: RIEPILOGO COLORI PRIMARI RICHIESTI**

**Colore Primario Blu scuro – CODICE PANTONE 19-4111 TCX**

**Colore inserti di natura estetica: Verde . CODICE PANTONE 356 C**

- ITEM 1: Pantalone operativo invernale;
- ITEM 2: Pantalone operativo estivo;
- ITEM 3: Polo manica corta;
- ITEM 4: Polo manica lunga;
- ITEM 5: Maglione estivo tipo maglia felpata;
- ITEM 6: Maglione invernale tipo Pile ;
- ITEM 7: Giubbino operativo;
- ITEM 8: Guscio impermeabile;
- ITEM 9: Interno staccabile autoportante;
- ITEM 10: Sovra-pantalone impermeabile;
- ITEM 12: Piumino medio taglio termico;
- ITEM 13: Berretto Estivo;
- ITEM 14: Berretto Invernale;
- ITEM 15: Cintura per pantalone;
- ITEM 16: Marsupio;
- ITEM 17: Pettorina per attività operative
- ITEM 18: Borsa porta materiale;

**Colore primario blu scuro oppure nero**

- ITEM 11: Modulo termico da intervento;

## **CALZATURE**

**Colore primario: Nero**


- ITEM 19: Scarpa operativa estiva
- ITEM 20: Scarpa operativa invernale

## Loghi

I loghi dovranno rispettare le indicazioni del brand book di Regione Lombardia di cui alla D.g.r. X/7710 del 15.01.2018 e s.m.i.

### Logo di Regione Lombardia (negativo a colori, su sfondo blu)

Il logo di Regione Lombardia è composto da Ideogramma e Lettering. Si raccomanda di non separarli, ad eccezione dei casi previsti dal Brandbook o espressamente autorizzati. L'area di rispetto è la distanza minima da considerare in fase di abbinamento del logo ad altri elementi ed altri marchi. Corrisponde a 1/4 della dimensione dell'Ideogramma e viene applicato ai quattro lati del marchio. La misura minima di utilizzo del marchio equivale a 20 mm (76 px) di base, al di sotto di questa misura viene compromessa la leggibilità.

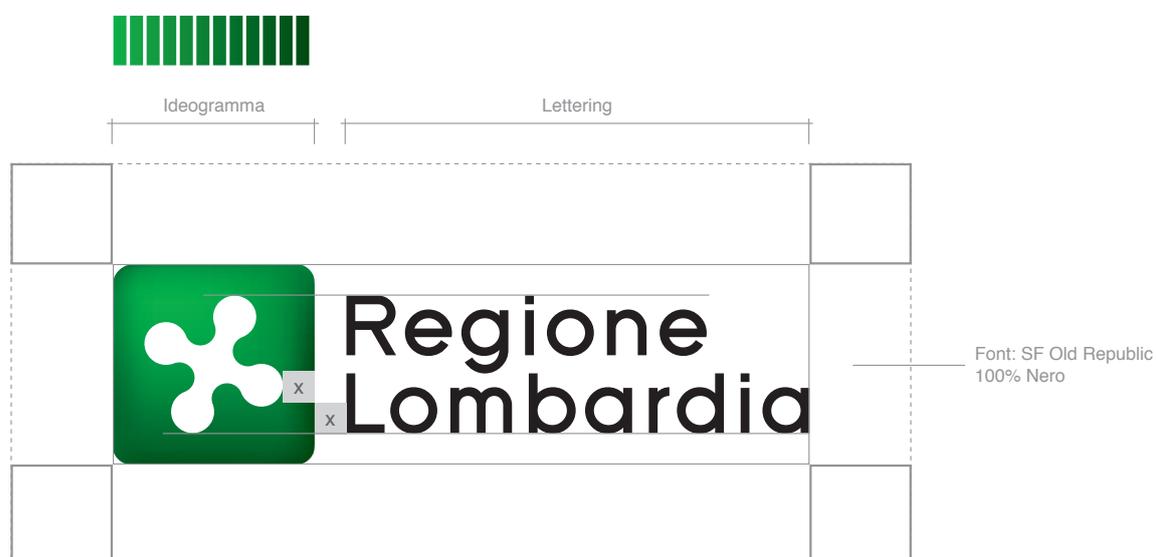

### **Tipologia di applicazione su sfondo blu:**

Nel caso in cui il marchio venga utilizzato con immagini cariche di elementi e colori, si richiede un'attenzione particolare volta ad aumentare la leggibilità e il contrasto fra logo e sfondo.

Il logo dovrà essere del tipo: Negativo a colori. Utilizzo laddove sia importante che la Rosa Camuna abbia il colore verde (PANTONE 356 C).



### **Loghi Agenzie Tutela della Salute - ATS (negativo a colori, su sfondo blu)**

Per le regole di utilizzo dei loghi delle ATS vale quanto disciplinato da Regione Lombardia in merito all'utilizzo del logo di Regione Lombardia garantendone il rispetto e la massima coerenza dell'identità visiva.

Gli Enti del SIREG sono a tutti gli effetti partner di rilevanza 1 e in quanto tali seguono le regole previste.

### **Tipologia di applicazione su sfondo blu:**

Nel caso in cui il marchio venga utilizzato con immagini cariche di elementi e colori, si richiede un'attenzione particolare volta ad aumentare la leggibilità e il contrasto fra logo e sfondo.

Il logo dovrà essere del tipo: Negativo a colori. Utilizzo laddove sia importante che la Rosa Camuna abbia il colore verde (PANTONE 356 C).



## INDICAZIONI PER ULTERIORI CAPI O ACCESSORI A SCELTA DELLE ATS

Ciascuna ATS può individuare ulteriori capi tecnici, DPI o accessori in base alle esigenze operative da espletare e disciplina con propri regolamenti le modalità di impiego e di assegnazione. In tale caso le ATS sono tenute a mantenere le caratteristiche estetiche di cui alla presente.

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 con riferimento agli obblighi del Datore di Lavoro circa la scelta dei DPI, di seguito si forniscono indicazioni di foggia/colori per specifici capi o DPI.

### CASCO DI SICUREZZA

Il casco deve essere di colore Verde, preferibilmente codice Pantone 356C. Sul casco, nella zona frontale, dovrà essere applicato mediante sistema ad alta definizione e scritte prespaziate, il logo della ATS di riferimento.

### CALZATURE DI SICUREZZA

Le calzature dovranno essere di colore NERO.

### STIVALI DI SICUREZZA

Gli stivali dovranno essere di colore NERO.

### TUTE PROTETTIVE MONOUSO

Sul retro, nella zona delle spalle, dovrà essere applicata mediante sistema ad alta definizione la scritta ATS in carattere ARIAL altezza minima cm 8. Sul fronte, nella zona pettorale sinistra, dovrà essere applicato mediante sistema ad alta definizione e scritte prespaziate, il logo della ATS di riferimento

### PETTORINA ALTA VISIBILITÀ

Sul retro, nella zona delle spalle, dovrà essere applicata mediante sistema ad alta definizione la scritta ATS in carattere ARIAL altezza minima cm 8. Sul fronte, nella zona pettorale sinistra, dovrà essere applicato mediante sistema ad alta definizione e scritte prespaziate, il logo della ATS di riferimento.

### ZAINI, BORSE, etc.

Tali accessori dovranno essere di colore blu scuro, con eventuale presenza di elementi estetici di colore verde codice Pantone 356C. Sugli stessi dovrà essere applicato, con tecnologia a ricamo ovvero alta definizione, il logo della ATS di riferimento

### CINTURONE

Dovrà essere di colore blu scuro . Al centro della fibbia di chiusura, anchessa di colore blu scuro dovrà essere applicato il logo il logo della ATS di riferimento

### **GUANTI INVERNALI (IN PELLO O ALTRO MATERIALE)**

Dovranno essere di colore nero

### **NASTRO SEGNALETORE (BIANCO/ROSSO oppure VERDE/BIANCO)**

Sul nastro dovrà essere impressa la scritta AGENZIA TUTELA SALUTE in carattere ARIAL di dimensioni idonee rispetto all'altezza dello stesso.

### **LOCALI SPOGLIATOIO E ARMADIETTI VESTIARIO**

Le ATS provvedono affinché presso le sedi di lavoro ove opera personale cui è previsto l'impiego della divisa di servizio siano presenti idonei locali adibiti a spogliatoio, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le ATS provvedono inoltre a individuare e mettere a disposizione idonei locali ove posizionare armadietti personali in cui riporre gli indumenti della divisa di servizio, oltre ad altri armadietti, in numero congruo, per la gestione dei capi sporchi e da inviare a lavaggio a cura di ciascuna ATS.





